

# AEG

2019/2020

VÝKONNÍ  
PROFESIONÁLOVÉ  
OD ROKU 1898

[AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ](http://AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ)

# MYSLÍME TO VÁŽNĚ, KDYŽ ŘÍKÁME, ŽE NÁŘADÍ VYDRŽÍ.

**3** letá  
záruční  
doba na  
NÁŘADÍ\*

Nejlepší ve své třídě z hlediska délky života. Nedostižný a profesionální výkon. Jsme připraveni investovat, když jde o naši nabídku elektrického nářadí AEG. Proto jsme také rozšířili záruční dobu u elektrického nářadí. Díky 3leté záruční době na veškeré nářadí řemeslníci důvěřují životnosti výrobků značky AEG.

# OBSAH

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ** pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální řemeslníky teď i v budoucnu.

<b>AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY</b>	<b>4 – 59</b>	<b>OBRÁBĚNÍ KOVU</b>	<b>75 – 82</b>
18V Řada	4 – 47	Malé úhlové brusky	76 – 78
12V Řada	48 – 56	Velké úhlové brusky	79 – 79
14.4V Řada	57 – 58	Přímé brusky	81 – 81
Další nářadí	59 – 59	Leštička	81 – 81
Omni Pro	60 – 63	Pravouhlá bruska	82 – 82
		Rozbrušovací pila	82 – 82
<b>SYSTÉMY KLADIV</b>	<b>64 – 69</b>	<b>OPRACOVÁNÍ DŘEVA</b>	<b>83 – 94</b>
SDS-Plus	65 – 67	Multifunkční nářadí	84 – 84
SDS-Max	67 – 69	Okružní pily	84 – 84
<b>VRTACÍ SYSTÉMY</b>	<b>70 – 74</b>	Přímocharé pily	85 – 87
Příklepové vrtačky	71 – 72	Kombo frézka	87 – 87
Diamantová vrtačka	73 – 73	Hoblík	88 – 88
Drážkovací fréza	73 – 73	Šavlové pily	88 – 88
Šroubováky	74 – 74	Brusky	89 – 90
		Horkovzdušné pistole	91 – 91
		Pokosové pily	92 – 92
		Stojan na pokosové pily	93 – 93
		Vysavače	94 – 94
		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>95 – 109</b>

# PRO 18v

PROFE-  
SIONÁLNÍ  
NÁŘADÍ.  
JEDEN  
AKUMULÁTOR.



AEG je registrovaná ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux

\* Nevztahuje se na akumulátory a nabíječky. Zaregistrujte se do 30 dnů od nákupu. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

# ŘADA PRO18V.

PROFESIONÁLOVÉ VĚŘÍ SÍLE PRO18V.

Tento revoluční systém akumulátorů, který zpřístupňuje více možností použití napříč řemesly, nabízí nové úrovně výkonu, síly a životnosti akumulátorového nářadí

<b>18V VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ</b>	<b>12 – 21</b>	<b>18V OBRÁBĚNÍ KOVU</b>	<b>31 – 34</b>
Přikleповé vrtačky	13 – 15	Úhlové brusky	32 – 34
Vrtací šroubováky	15 – 17	<b>18V OSVĚTLENÍ</b>	<b>35 – 38</b>
Rázové šroubováky	17 – 18	<b>18V OSTATNÍ NÁŘADÍ</b>	<b>39 – 41</b>
Rázové utahovačky	19 – 19	<b>18V AKUMULÁTORY</b>	<b>42 – 45</b>
SDS kladiva	20 – 21	<b>18V NABÍJEČKY</b>	<b>46 – 47</b>
Šroubováky	21 – 21		
<b>18V OPRACOVÁNÍ DŘEVA</b>	<b>22 – 30</b>		
Okružní pily	22 – 22		
Šavlové pily	23 – 24		
Pokosové pily	24 – 24		
Přímočaré pily	25 – 25		
Hřebíkovačky	26 – 26		
Hoblíky	27 – 28		
Horní frézy	28 – 28		
Brusky	29 – 30		
Multifunkční nářadí	30 – 30		

CELOU ŘADU MŮŽETE ZHLÉDNOUT ONLINE.  
HLEDEJTE AEG PRO18V

# AEG

**3** letá  
záruční  
doba na  
NÁŘADÍ\*

AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ

**▶ PŘEŘAĎTE NA VYŠŠÍ RYCHLOST.**

**+ ZÍSKEJTE VÍCE.**

**PRO 18v**

**ROZDÍLNÁ SÍLA.  
NA JAKÉKOLIV POUŽITÍ.**

## 1 VYBERTE SI POČÁTEČNÍ SADU



SADA 18V  
PROLITHIUM-  
ION™ 4.0AH  
AKUMULÁTORU S  
BL1218 NABÍJEČKOU  
(V TAŠCE)

SET L1840 BL



SADA 18V  
KOMPAKTNÍ  
PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA  
+ 2X 4.0AH  
AKUMULÁTOR

BSB 18CBL  
LI-402C



SADA 18V  
KOMPAKTNÍ VRTACÍ  
ŠROUBOVÁK  
+ 2X 2.0AH  
AKUMULÁTOR

BS18C2  
LI-202C

## 2 VYBERTE SI SVÉ NÁŘADÍ



BPS18-254BL-0



BKS 18BL-0



BEWS18-230BL-0



BUS18BL-0



B16N18-0



BSS 18OP-0



BBH 18BL-0



OMNI 18C - OKIT1X



BPL18-0



BEX18-125-0

## 3 ROZŠÍŘTE SVŮJ SYSTÉM NÁŘADÍ DODATEČNÝM ZDROJEM ENERGIE



18V NABÍJEČKA

BLK1218



18V PROLITHIUM-  
ION 2.0AH  
AKUMULÁTOR

L1820R



18V PROLITHIUM-  
ION 4.0AH  
AKUMULÁTOR

L1840R



18V PROLITHIUM-  
ION 5.0AH  
AKUMULÁTOR

L1850R



NOVINKA

18V HD  
LITHIUM 3.0AH  
AKUMULÁTOR

L1830RHD



NOVINKA

18V HD  
LITHIUM 6.0AH  
AKUMULÁTOR

L1860RHD



NOVINKA

18V HD  
LITHIUM 9.0AH  
AKUMULÁTOR

L1890RHD

NÁROČNÉ  
APLIKACE



9.0Ah L1890RHD



6.0Ah L1860RHD



3.0Ah L1830RHD

NOVĚ

NA VŠESTRANNÉ  
POUŽITÍ



5.0Ah L1850R



4.0Ah L1840R

KOMPAKTNÍ



2.0Ah L1820R



VŠECHNY AKUMULÁTORY JSOU **100%** ZPĚTNĚ KOMPATIBILNÍ

# PRÁCE NA NOVÉ ÚROVNI

## NOVÁ ŘADA PRO 18v HD AKUMULÁTORŮ

18V HD 3.0AH  
AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830RHD

NOVINKA

18V HD 9.0AH  
AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1890RHD

NOVINKA

18V HD 6.0AH  
AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1860RHD

NOVINKA

**o 35%  
VĚTŠÍ VÝKON**

**2 X DELŠÍ VÝDRŽ\***

**NÁROČNÉ  
APLIKACE**

Přizpůsobuje výstupní výkon  
náročnějšímu použití bez přestání

PRO 18v

Kompatibilní s veškerým PRO18V nářadím

**3 letá  
záruční  
doba na  
NÁŘADÍ\***

**VYLEPŠENÁ**  
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ

**VYSOKOKAPACITNÍ  
ČLÁNKY**

**ROBUSTNÍ  
KONSTRUKCE**



**2 X DELŠÍ VÝDRŽ\*** VYSOCE KVALITNÍ ČLÁNKY

2.0AH  
**43**  
OTVORŮ

VS

3.0AH  
**63**  
OTVORŮ



VS

9.0AH  
**163**  
OTVORŮ

9.0AH  
**90**  
METRŮ

VS

5.0AH  
**45**  
METRŮ

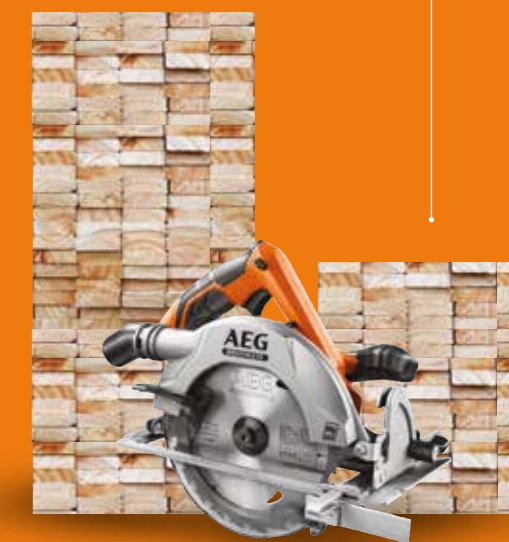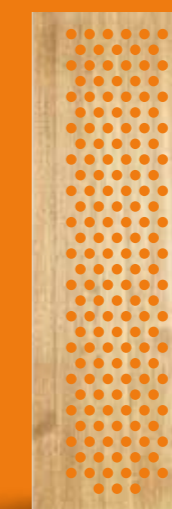

# CO JE NOVÉHO V ROCE

# 2019



18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

**BST 18BLX**

Objednáací číslo:  
4935459654



18V BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

**BHO 18BL**

Objednáací číslo:  
4935464988



18V VYTLAČOVACÍ PISTOLE

**BKP18C-310-0**

Objednáací číslo:  
4935471246



18V BEZUHLÍKOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

**ACS18B30**

Objednáací číslo:  
4935471337



18V KOMPAKTNÍ SDS+ KLADIVO

**BBH 18C-0**

Objednáací číslo:  
4935464984



18V BEZUHLÍKOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

**BEWS 18-115BL**

**BEWS 18-125BL**

Objednáací číslo:  
4935464415  
Objednáací číslo:  
4935464414



18V BEZUHLÍKOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKA  
S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

**BEWS 18-115BLPX**  
**BEWS 18-125BLPX**

Objednáací číslo:  
4935464420  
Objednáací číslo:  
4935464419



18V BEZUHLÍKOVÝ KOMPRESOR

**BK18-38BL**

Objednáací číslo:  
4935471201

PROFESIONÁLNÍ  
NÁŘADÍ.  
JEDEN  
AKUMULÁTOR.

**PRO 18v**

**PRO 18v BRUSHLESS**

## TŘI HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Podstatou PRO18V bezuhlíkového nářadí jsou tři základní technologie. Ty jsou konstruovány tak, aby umožnily řemeslníkům neustávající sílu, instinktivní technologii a nezastavitelnou dobu chodu. Tím se AEG PRO18V bezuhlíkové nářadí vyčleňuje od zbytku konkurence.



NEUSTÁVAJÍCÍ  
SÍLA



INSTINKTIVNÍ  
ELEKTRONIKA



NEZASTAVITELNÁ  
DOBA CHODU

BEZUHLÍKOVÝ  
RÁZOVÝ  
ŠROUBOVÁK



**BSS 18OP-0**

BEZUHLÍKOVÁ  
PŘIKLEPOVÁ  
VRTAČKA



**BSB 18C2BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
HIGH POWER  
PŘIKLEPOVÁ  
VRTAČKA



**BSB 18BL**

BEZUHLÍKOVÝ  
RÁZOVÝ  
UTAHOVÁK



**BSS 18C 12Z BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
POKOSOVÁ PILA  
S POSUVEM



**BPS18-254BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
HŘEBÍ-  
KOVAČKA  
18GA



**B18N18**

BEZUHLÍKOVÁ  
SAVLOVÁ PILA



**BUS 18BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
OKRUŽNÍ PILA



**BKS 18BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
PÁSOVÁ BRUSKA



**BHBS 18-75BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
HORNÍ FRÉZKA



**BOF 18BL**

BEZUHLÍKOVÁ  
VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA



**BEWS18-230BL-0**

BEZUHLÍKOVÁ  
HŘEBÍKOVAČKA  
16GA



**B16N18**

# NOVÁ AEG VRTACÍ ŘADA



18V BEZUHLÍKOVÁ  
HIGH POWER PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA

BSB 18BL

18V BEZUHLÍKOVÁ  
KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA

BSB 18C2 BL

18V BEZUHLÍKOVÝ  
KOMPAKTNÍ VRTACÍ  
ŠROUBOVÁK

BS 18C2BL

18V BEZUHLÍKOVÁ  
PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA

BSB 18 CBL

18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 18C2X

18V VRTACÍ  
ŠROUBOVÁK

BS 18C2X

18V PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA

BSB 18 G3

18V VRTACÍ  
ŠROUBOVÁK

BS 18G3

## 18V BEZUHLÍKOVÁ HIGH POWER PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Bezuhlíkový motor PROFLUX je ještě výkonnější a vydrží déle v menším nářadí
- Dlouhá pouze 202mm pro perfektní ergonomii
- 140Nm s Pro Lithium-Ion HD akumulátorem/120Nm se standardním Pro Lithium-Ion akumulátorem
- Extra dlouhá boční rukojeť pro dokonalou manipulaci s nářadím a naprosto bezpečnou práci
- 2 rychlosti 0–500ot./min. a 0–2000ot./min.
- 13mm celokovové sklíčidlo s karbidovými hroty pro nejnáročnější použití
- Nová povrchová vrstva s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
- LED světlo na otisk prstu pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	6,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	100/13	100/13
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	140	140
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	500-2.000	500-2.000
Hmotnost vč. aku (kg)	2,5	2,5
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464099	4935464100
EAN kód	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-0



4 058546 220440

BSB 18BL LI-602C



4 058546 220457

## 18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL

- Bezuhlíkový motor PROFLUX je ještě výkonnější a vydrží déle v menším nářadí
- Délka bez sklíčidla pouhých 151mm a se sklíčidlem 193mm
- 60Nm s 2.0Ah akumulátorem/75Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–550ot./min. a 0–2100ot./min.
- Odnímatelné 13mm ráčnové sklíčidlo pro nejnáročnější použití
- 1/4" šestihřanné uchycení pod sklíčidlem, 25mm šroubovací bit může zůstat v uchycení při montáži sklíčidla
- Mimoosy a pravouhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
- LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Přepínač tří režimů – snadné použití mezi aplikacemi
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávána s boční rukojetí a 13mm odnímatelným sklíčidlem



Název: Varianta	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	-	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Max. moment (Nm)	-	60	75
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 / 0-2100	0 - 550/0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100
Max. počet úderů (ú./min)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1,8	2,1
Dodávaný v	-	Kufr	Kufr
Obj. č.	4935451082	4935448462	4935448463
EAN kód	4002395811083	4002395259366	4002395259373

BSB 18CBL LI-402C



4 002395 259373

BSB 18CBL LI-202C



4 002395 259366

BSB 18CBL-0



4 002395 811083

## 18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

**PRO 18v BRUSHLESS**

BSB 18C2 BL

- Dlouhá pouze 183mm
- Bezuhlíkový motor podává kroutící moment až 60Nm s 2.0Ah akumulátorem/65Nm s 4.0Ah akumulátorem
- 2 rychlosti 0–500ot./min. a 0–1950ot./min.
- Robustní přepínač režimů
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Chod vpřed/vzad
- 13mm celokovové sklíčko zaručuje větší odolnost
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	100 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	40/13/13	40/13/13
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	60	65
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Max. počet úderů (ú./min)	25350	25350
Hmotnost vč. aku (kg)	1,8	2,0
Dodávaný v	Plastový kufr	Plastový kufr
Obj. č.	4935464096	4935464097
EAN kód	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



4 058546 220419

BSB18C2BL LI-402C



4 058546 220426

## 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

**PRO 18v BRUSHLESS**

BSB 18C2X

- Délka bez sklíčidla pouhých 161mm a se sklíčidlem 206mm
- 50Nm s 2.0Ah akumulátorem/60Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální kroutící moment dodávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–450ot./min. a 0–1800ot./min.
- Odnímatelné 13mm celokovové sklíčko pro větší odolnost a univerzálnost
- Robustní přepínač režimů
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Chod vpřed/vzad
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BSB18C2X LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450/0-1800
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14
Hmotnost vč. aku (kg)	1,74
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935459424
EAN kód	4058546010850

BS18C2X LI-202C



4 058546 010843

## 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

**PRO 18v BRUSHLESS**

BSB 18 G3

- 60Nm maximální kroutící moment podávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–500ot./min. a 0–1850ot./min.
- 24stupňové nastavení točivého momentu pro naprostou kontrolu
- FIXTEC 13mm jednoruční sklíčko
- Přepínač tří režimů – snadné použití mezi aplikacemi
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	40/13/13	40/13/13
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	55	55
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500/0-1850	0-500/0-1850
Hmotnost vč. aku (kg)	1,8	1,8
Dodávaný v	Plastový kufr	Plastový kufr
Obj. č.	4935464102	4935464103
EAN kód	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



4 058546 220471

BSB 18 G3 LI-202C



4 058546 220488

## 18V BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

**PRO 18v BRUSHLESS**

BS 18 CBL

- Bezuhlíkový motor PROFLUX je ještě výkonnější a vydrží déle v menším nářadí
- Dlouhý pouze 176mm pro extrémně kompaktní a perfektně vyvážený vrtací šroubovák
- 60Nm s 2.0Ah akumulátorem/75Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální kroutící moment dodávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–550ot./min. a 0–2100ot./min.
- Odnímatelné 13mm ráčnové sklíčko pro nejtěžší aplikaci a perfektní přenos točivého momentu do příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávaný s boční rukojetí



Název: Varianta	BS 18CBL LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Kapacita sklíčidla (mm)	1,5-13
Max. moment (Nm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 /0-2100
Hmotnost vč. aku (kg)	1,8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935448768
EAN kód	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572



## 18V BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BS 18C2BL**

- Délka pouze 176mm
- Bezuhlíkový motor podává krouticí moment až 60Nm s 2.0Ah akumulátorem/65Nm s 4.0Ah akumulátorem
- 2 rychlosti 0–500ot./min. a 0–1950ot./min.
- Robustní volič režimu
- LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Chod vpřed/vzad
- 13mm celokovové sklíčko zaručuje větší odolnost
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	80 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	40/13	40/13
Kapacita sklíčka (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	60	65
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Hmotnost vč. aku (kg)	1,7	1,9
Dodávaný v	Plastový kufr	Plastový kufr
Obj. č.	4935464094	4935464095
EAN kód	4058546220396	4058546220402

**BS18C2BL LI-202C**


4 058546 220396

**BS18C2BL LI-402C**


4 058546 220402

## 18V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

**PRO 18v**
**BS 18C2X**

- Vyměnitelné sklíčko pro různá nastavení nebo šroubování bez sklíčka pro těžko přístupná místa
- Délka bez sklíčka pouhých 158mm a se sklíčkem 202mm
- 50Nm s 2.0Ah akumulátorem/60Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–550ot./min. a 0–2100ot./min.
- Odnímatelné 13mm celokovové sklíčko pro větší odolnost a univerzálnost
- Robustní přepínač režimu s přemostěním
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Chod vpřed/vzad
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BS18C2X LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	30 min
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	45/13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450/0-1800
Kapacita sklíčka (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	1,7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935459423
EAN kód	4058546010843

**BS18C2X LI-202C**


4 058546 010843

## 18V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

**PRO 18v**
**BS 18G3**

- 60Nm maximální krouticí moment podávající plný výkon
- 2 rychlosti 0–500ot./min. a 0–1850ot./min.
- 24stupňové nastavení točivého momentu pro úplnou kontrolu
- FIXTEC 13mm jednoruční sklíčko
- LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BS 18G3 LI-152C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	50 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	13 / 40
Kapacita sklíčka (mm)	13
Max. moment (Nm)	55
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500/0-1850
Hmotnost vč. aku (kg)	1,8
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4935464101
EAN kód	4058546220464

**BS 18G3 LI-152C**


4 058546 220464



## 18V RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK S OLEJOVÝM PULZNÍM MECHANISMEM

**PRO 18v BRUSHLESS**

BSS 180P

- Nová olejová pulzní technologie snižuje hlučnost rázu na pouhých 73dB
- Kompaktní a ergonomický rázový utahovák o velikosti 152mm
- Snadné přenášení díky sponě na opasku, uživatelé tak mohou mít volné ruce i při práci na žebříku
- PROFLUX bezuhlíkový motor umožňuje mimořádně rychlé šroubování až do kapacity M14
- Výkonná převodovka se třemi rychlostmi podává až 2400ot./min.
- 100% zpětně kompatibilní se všemi 18V akumulátory



Název: Varianta	<b>BSS 180P-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Počet úderů (ú./min)	<b>0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700</b>
Max. moment (Nm)	<b>22 / 54 / 73</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,38</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935451631</b>
EAN kód	<b>4002395140985</b>



BSS 180P-0

4 002395 140985

## 18V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

**PRO 18v**

BSS 18C

- Dlouhý pouze 145mm
- 158Nm maximální krouticí moment
- Dodává 3100 úderů za minutu pro zvýšenou produktivitu
- Průmyslová kovová převodovka a převody pro prodlouženou životnost
- Uprnutí Hex 1/4"
- LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodáván s 1x PZ2 bitem



Název: Varianta	<b>BSS 18C-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Max. moment (Nm)	<b>190</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 2400</b>
Počet úderů (ú./min)	<b>0 - 3100</b>
Upínání nářadí	<b>1/4" Hex</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,56</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935428405</b>
EAN kód	<b>4002395132140</b>



BSS 18C-0

4 002395 132140

## 18V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**PRO 18v BRUSHLESS**

BSS 18C 12Z BL

- 1/2" bezuhlíkový rázový utahovák
- Dlouhý pouze 196mm
- Technologie bezuhlíkového motoru PROFLUX umožňuje mimořádně rychlé šroubování
- Maximální krouticí moment 500Nm/360Nm při druhém stupni/270Nm při prvním stupni
- Podává 0-3500 rázů za minutu pro zvýšenou produktivitu
- 1/2" čtvercové upínání a dodání s 1/4" šestihranným adaptérem ke šroubování
- 4rychlostní převodovka, 3rychlostní plus režim automatického zastavení
- Zabudovaná trojitá LED dioda pro dokonalé osvětlení pracovní plochy bez jakýchkoliv stínů



Název: Varianta	<b>BSS 18C 12ZBL-0</b>	<b>BSS 18C 12ZBL LI-402C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>-</b>	<b>4,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>	<b>2</b>
Nabíječka	<b>-</b>	<b>80 min</b>
Max. moment (Nm)	<b>500</b>	<b>500</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>1400 - 2750</b>	<b>1400 - 2750</b>
Počet úderů (ú./min)	<b>0-3500</b>	<b>0-3500</b>
Upínání nářadí	<b>1/2" čtyřhran</b>	<b>1/2" čtyřhran</b>
Hmotnost bez aku (kg)	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Dodávaný v	<b>-</b>	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935459426</b>	<b>4935459427</b>
EAN kód	<b>4058546010874</b>	<b>4058546010881</b>



BSS 18C 12ZBL-0

4 058546 010874



BSS 18C 12ZBL LI-402C

4 058546 010881

## 18V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**PRO 18v**

BSS 18C 12Z

- Dlouhý pouze 203mm
- 360Nm maximální krouticí moment
- Podává 0-3200 rázů za minutu pro zvýšenou produktivitu
- Průmyslová kovová převodovka a převody pro delší životnost
- 1/2" čtvercové upínání a dodání s 1/4" šestihranným adaptérem ke šroubování
- Zabudovaná trojitá LED dioda pro dokonalé osvětlení pracovní plochy bez jakýchkoliv stínů



Název: Varianta	<b>BSS 18C 12Z-0</b>	<b>BSS 18C 12Z LI-402C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>-</b>	<b>4,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>	<b>2</b>
Nabíječka	<b>-</b>	<b>80 min</b>
Max. moment (Nm)	<b>360</b>	<b>360</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 2900</b>	<b>0 - 2900</b>
Počet úderů (ú./min)	<b>0 - 3200</b>	<b>0 - 3200</b>
Upínání nářadí	<b>1/2" čtyřhran</b>	<b>1/2" čtyřhran</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Dodávaný v	<b>-</b>	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935446449</b>	<b>4935446456</b>
EAN kód	<b>4002395136247</b>	<b>4002395136254</b>



BSS 18C 12Z-0

4 002395 136247



BSS 18C 12Z LI-402C

4 002395 136254

## 18V KOMPAKTNÍ SDS+ KLADIVO

BBH 18C

PRO 18v

VÍCE REŽIMŮ  
USNADŇUJÍCÍCH  
PRÁCI

- 4 režimy: sekání, nastavení sekáče, vrtání, příklepové vrtání
- Dvoupolohová rukojeť pro snadné používání nad hlavou
- 1,5 Joulů
- Vyměnitelné sítko chrání motor před prachem
- Integrovaný hák pro upevnění na opasek

## 18V KOMPAKTNÍ SDS+ KLADIVO SE 4 REŽIMY

PRO 18v

BBH 18C

- Kompaktní a výkonné 4režimové SDS+, optimalizované pro vrtání do 16mm
- Ergonomický design s pistolovou rukojetí snižuje únavu uživatele při použití nad hlavou a jednoručních aplikacích
- Optimalizovaný mechanismus úderníku poskytuje maximální produktivitu běžných velikostí vrtáků (5,5-10mm)
- Vyhrazený režim sekání umožňuje vyjímání lehkých materiálů při minimalizaci poškození okolního materiálu
- Vyměnitelné sítko zabraňuje poškození motoru způsobeným pronikáním prachu
- Držák šestihránného 1/4" bitu je součástí balení pro připevňování
- Háček pro upevnění na opasek
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	50 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energie příklepu (EPTA)(J)	1,5	1,5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1300	0-1300
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0-5500	0-5500
Hmotnost vč. aku (kg)	2,5	2,5
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464984	4935464985
EAN kód	4058546229290	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

18V BEZUHLÍKOVÉ SDS+ ROTAČNÍ  
KLADIVO

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 26mm
- Energie úderu 2,5 J podává velký výkon
- PROFILUX bezuhlíkový motor pro zvýšenou účinnost
- 4 režimy pro všestranné použití
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Závěsný hák pro snadné držení, když jste na žebříku
- Antivibrační rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4,0	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1	2
Nabíječka	-	80 min	70 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	30/13/26	30/13/26	30/13/26
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,5	2,5	2,5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1.400	0-1.400	0-1.400
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0-4.800	0-4.800	0-4.800
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,08	3,08
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr	Plastový kufr
Obj. č.	4935464751	4935471045	4935464753
EAN kód	4058546226961	4058546286736	4058546226985

BBH 18BL-0



4 058546 226961

BBH 18BL LI-401C



4 058546 286736

BBH 18BL LI-502C



4 058546 226985

18V BEZUHLÍKOVÝ  
SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

PRO 18v BRUSHLESS

BTS18BL

- Malý lehký sádrokartonářský šroubovák 266mm s OAL, 418mm se šroubovacím nástavcem
- Výkonný motor s 5000ot./min.
- Funkce Push Drive pro delší dobu chodu a lepší komfort
- Velmi dlouhá doba chodu, zvládne až 3000 šroubů s akumulátorem L1850R
- Jemné seřízení koncového kuželu pro nastavení požadovaného zhloubení v aplikacích jedním šroubem +/- 5 mm
- Rychloupínací 1/4" Hex sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
- Kompatibilní se všemi AEG PRO18V akumulátory
- Spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje



Název: Varianta	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	-	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	2
Nabíječka	-	-	40 min
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	5	5	5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000	5000
Standardní vybavení	-	šroubovací nástavec	-
Hmotnost vč. aku (kg)	1,87	1,87	1,71
Dodávaný v	-	Taška	Taška
Šrouby do dřeva (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Obj. č.	4935459620	4935459621	4935464104
EAN kód	4058546027926	4058546027933	4058546220495

BTS18BL-0



4 058546 027926

BTS18BL-OKIT1



4 058546 027933

BTS18BL LI-202B



4 058546 220495

## 18V BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- PROFLUX bezuhlíkový motor poskytuje vysokou rychlost a vysoký výkon
- Výjimečně kompaktní okružní pila (celková velikost 341mm)
- Zlepšená viditelnost díky LED světlu + odsávání prachu
- Ochranný kryt z hořčíku a flakové litá patka zaručují výjimečně nízkou hmotnost nářadí
- Dodáváno se 190mm TCT kotoučem s 24 karbidovými zuby pro dokonale hladký a rychlý řez
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BKS 18BL-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>190</b>
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	<b>45</b>
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	<b>64</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>3800</b>
Průměr vřetena (mm)	<b>30</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3,6</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935451537</b>
EAN kód	<b>4002395146345</b>



## 18V OKRUŽNÍ PILA

PRO 18v

BKS 18

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Velmi rychlá okružní pila s rychlostí 5000ot./min.
- Velmi odolná základna vyrobená z hořčíkové slitiny
- Max. úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Standardní vybavení: 165mm TCT kotouč, paralelní vodítko



Název: Varianta	<b>BKS 18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>165</b>
Průměr vřetena (mm)	<b>15,87</b>
Kapacita úkosu (°)	<b>50°</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 5000</b>
Max. hloubka řezu 45/90 stupňů [mm]	<b>41/54</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3,6</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935431375</b>
EAN kód	<b>4002395132812</b>



## 18V BEZUHLÍKOVÁ ŠAVLOVÁ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- PROFLUX bezuhlíkový motor zvládá až 3200ot./min.
- Orbitální funkce pro řezání bez tlačen, ideální pro práce nad hlavou
- Délka zdvihu 28mm uzpůsobena k nejrychlejšímu řeznému výkonu na trhu
- Systém rychloupínání pilových plátek akceptuje všechny standardní plátky do šavlové pily
- Snadno a rychle nastavitelná patka bez nářadí
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli kontrolovat zbývající energii
- LED umožňuje dokonalý výhled na obrobek
- Závěsný hák pro snadné držení, když jste na žebříku
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BUS18BL-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>3.200</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>28</b>
Hmotnost bez aku (kg)	<b>3,1</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935464032</b>
EAN kód	<b>4058546219772</b>



## 18V ŠAVLOVÁ PILA

PRO 18v

BUS 18

- Jedinečná akumulátorová pila na trhu s nastavením výkonného pohybu pro lepší výkon
- 3600 zdvihů za min., délka zdvihu 19mm pro rychlé řezání
- Robustní uchycení plátku pro demoliční aplikace
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nářadí
- Nastavitelná patka
- Možnost otočení pilového plátku o 180°
- Spínač s regulací rychlosti
- Softgripová konstrukce
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávána s 2 pilovými plátky



Název: Varianta	BUS 18-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3600
Hmotnost vč. aku (kg)	3,5
Dodávaný v	-
Obj. č.	4935431370
EAN kód	4002395132805



## 18V BEZUHLÍKOVÁ POKOSOVÁ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- 18V bezuhlíkový motor zkonstruovaný pro lepší výdrž a výkon
- Duální systém 18V pro delší dobu chodu
- Dvojité úkos
- Upínací systém, pro bezpečnější řez
- LED pro perfektní viditelnost čáry řezu a nastavitelný laser pro rychlý a přesný řez
- Nastavení hloubky kotouče. Umožňuje drážkování
- 254mm kotouč, zaručující úžasnou řeznou kapacitu až 90mm x 305mm
- Váží pouhých 15,5kg, pro snadné přemisťování po pracovišti
- Dodáván s kotoučem se 48 zuby



Název: Varianta	BPS18-254BL-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	254
Max. hloubka řezání (mm)	90
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	39 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	39 x 215
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	43
Kapacita pokosu nalevo (°)	45
Kapacita pokosu do prava (°)	45
LED	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16,3
Obj. č.	4935459336
EAN kód	4058546009977



## NOVINKA

AŽ  
**3500 OT./MIN.**

18V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

## ZÁMEK NA SPÍNAČI

PRO POHODLNÉ DRŽENÍ

## 5 RŮZNÝCH

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

## 25.4MM

DÉLKA ZDVIHU

Přinášíme vám **NOVOU** PRO18V  
bezuhlíkovou přímočarou pilu.

PRO 18v BRUSHLESS

## 18V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Výkonný 18V bezuhlíkový motor PROFLUX s rychlostí 3500ot./min.
- Zámek na spínači pro pohodlné držení
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku a zkosení se západkou při 0° a 45°
- 5 různých nastavení rychlosti, pozvolné startování a konstantní rychlost při zatížení
- Nastavitelný ventilátor na třísky dopředu i dozadu
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	30 min
Délka zdvihu (mm)	25,4	25,4
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	3.500	3.500
Kapacita úkosu (°)	45°	45°
Max. kapacita řezání - měkké dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	2,46	2,46
Obj. č.	4935459654	4935459656
EAN kód	4058546028268	4058546028282

BST 18BLX-0



BST 18BLX LI-402C



## 18V BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 18GA PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- Technologie Vaccum Drive poskytuje pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice či drahých plynových náplní
- Nastřeluje hřebíky velikosti 18 (1.2mm), dlouhé 15.9 až 55mm
- Dva provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
- Nastavení hloubky a síly nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění pro jednoduché odstranění uvízlých hřebíků
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí
- Zvládne nastřelit až 1450 hřebíků při použití akumulátoru L1840R
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Název: Varianta	<b>B18N18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Nabíječka	-
Kapacita zásobníku	<b>105</b>
Rozměr hřebíků (mm)	<b>1,2</b>
Rychlost nastřelování	<b>2/sec</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3,6</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451535</b>
EAN kód	<b>4002395146321</b>

B18N18-0



4 002395 146321

## 18V BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 16GA PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- Technologie Vaccum Drive poskytuje pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice či drahých plynových náplní
- Nastřeluje hřebíky velikosti 16 (1.6mm), dlouhé 19 až 65mm
- Dva provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
- Nastavení hloubky a síly nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí
- Zvládne nastřelit až 1400 hřebíků při použití akumulátoru L1840R
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Název: Varianta	<b>B16N18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Kapacita zásobníku	<b>105</b>
Rozměr hřebíků (mm)	<b>1,6</b>
Rychlost nastřelování	<b>2/Sec</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3,0</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451533</b>
EAN kód	<b>4002395146307</b>

B16N18-0



4 002395 146307

## 18V AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK

BHO 18BL

PRO 18v



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Podává rychlost až 16 000ot./min.

UZAMYKATELNÝ  
STOJAN

- 82mm oboustranný nůž
- Patentovaná funkce nastavení hloubky, vysunutí hoblovací patky -2mm až +2mm
- 58mm levý a pravý odvod třísek

## 18V BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Výkonný bezuhlíkový motor podává výkon až 1600ot./min. k dosažení prvotřídní úpravy povrchu v celé řadě materiálů
- 82mm oboustranný nůž s 58mm odvodem třísek maximalizuje odstraňování materiálu
- Patentovaná funkce nastavení hloubky dovoluje uživateli vysunout hoblovací patku až o -2 mm, což umožňuje dokonale vyvážené a přesné zkosení
- Nastavitelná hloubka řezu až do 2mm umožňuje uživateli přesně kontrolovat množství odstraněného materiálu s každým projetím
- Odvod třísek doleva nebo doprava vyhovující uživateli a aplikaci
- Uzamykatelný stojan na desce nářadí chrání materiál před náhodným poškozením
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BHO18 BL-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>14.300</b>
Hloubka hoblování (mm)	<b>0 - 2,0</b>
Šířka hoblování (mm)	<b>82</b>
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	<b>0 - 12,5</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3,32</b>
Dodávaný v	<b>Krabice</b>
Obj. č.	<b>4935464988</b>
EAN kód	<b>4058546229337</b>

BHO18 BL-0



4 058546 229337

## 18V HOBLÍK

PRO 18v

BHO 18

- Přídavná rukojeť se softgripovou úpravou pro komfortní obouruční práci
- Velký vak na prach pro bezprašné prostředí
- Stavitelný prvek pro snadné nastavení hloubky řezu
- Přední i zadní základna má "V" drážku pro snadné sražení hran
- Automatický kryt chrání povrch obrobku před náhodným kontaktem s hoblíkem
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Ergonomická softgripová rukojeť pro pohodlnou práci
- Odlížit hoblovací deska pro lepší odolnost



Název: Varianta	<b>BHO 18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>12.000</b>
Hloubka hoblování (mm)	<b>0 - 1.6</b>
Šířka hoblování (mm)	<b>82</b>
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	<b>0 - 12.5</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	-
Dodávaný v	<b>Krabice</b>
Obj. č.	<b>4935413175</b>
EAN kód	<b>4002395197552</b>

BHO 18-0



4 002395 197552

## 18V BEZUHLÍKOVÁ HORNÍ FRÉZKA

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- 18V bezuhlíková akumulátorová jednoruční horní frézka
- Až 25 000ot./min. pro frézování všech druhů dřeva
- Velikost kleštiny 6mm pro nejběžnější příslušenství na trhu
- Aretace vřetena: západky umožňují snadnou a rychlou výměnu frézovacích bitů
- Zabudovaná rychlostní stupnice pro nastavení otáček na různé materiály
- Mikronastavení hloubky frézování: pro snadné nastavení hloubky frézky podle konkrétního materiálu a aplikace
- Magnesiový kryt pro větší životnost
- Ergonomická tenká rukojeť pro maximální pohodlí při delším používání



Název: Varianta	<b>BOF18BL-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Průměr kleštiny (mm)	<b>6mm</b>
Ukazatel stavu nabití	<b>Ano</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>17,000 to 25,000</b>
Kapacita ponoření (mm)	<b>32</b>
Nastavení rychlosti	<b>7</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,7</b>
Dodávaný v	<b>Krabice</b>
Standardní vybavení	<b>okrajové vedení, 6mm + 6.35mm bit, kruhová a čtvercová základní deska, klíč</b>
Obj. č.	<b>4935459584</b>
EAN kód	<b>4058546027568</b>

BOF18BL-0



4 058546 027568

## 18V BEZUHLÍKOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Bezuhlíkový motor PROFLEX pro ještě výkonnější, kompaktnější, déle běžící nářadí
- Lehká a kompaktní bruska
- Variabilní rychlostní stupnice přizpůsobí rychlost brusky specifické aplikaci
- Zámek na spínači pro pohodlné ovládání
- Integrovaná absorpce prachu (systém DEK 26)
- Přejímá délku pásu 457mm a šířku pásu 75mm
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BHBS18-75BL-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Délka pásu (mm)	<b>457</b>
Šířka pásu (mm)	<b>75</b>
Rychlost pásu (m/min)	<b>135-300</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>11.000</b>
Nastavení rychlosti	<b>6</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	-
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Standardní vybavení	<b>2x brusný pás (zrnitost 80/120)</b>
Obj. č.	<b>4935459582</b>
EAN kód	<b>4058546027544</b>

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544



## 18V EXCENTRICKÁ BRUSKA

PRO 18v

BEX18-125

- Výkonný 18V motor, 125mm excentrická bruska
- Ideální pro práci v omezeném prostoru a nad hlavou
- Vypínač s regulací otáček pro optimální kontrolu
- Pohodlné upevnění papíru na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu, více než 8 otvorů v základní desce
- Odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo absorpčním systémem
- Rukojeť s mikrotexturou pro perfektní manipulaci
- Dodávané s prachovým sáčkem a brusným papírem



Název: Varianta	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2,4	2,4
Rozměr brusné desky (mm)	125	125
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2,1
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4935451086	4935451087
EAN kód	4002395811120	4002395811137

BEX18-125 - 0



4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C



4 002395 811137

## 18V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

PRO 18v

OMNI 18C

- Poskytuje lepší výkon a delší dobu provozu a přitom si zachovává výhody akumulátorové přenositelnosti
- Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu mezi nejrůznějšími aplikacemi
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou při použití
- Optimální poměr síly k hmotnosti
- LED pro osvětlení místa práce
- Ukazatel stavu nabití
- Štíhlá konstrukce rukojeti pro dokonalou ergonomii a lepší absorpci vibrací



Název: Varianta	OMNI 18C - OKIT1X
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Nabíječka	-
Oscilační frekvence (1/min)	20.000
Standardní vybavení	1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství
Hmotnost vč. aku (kg)	1,17
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4935446706
EAN kód	4002395136421

OMNI 18C - OKIT1X



4 002395 136421

## 18V BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

BEWS 18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

KOTOUČOVÁ BRZDA

VÝKON BEZ NÁMAHY.  
VÝJIMEČNÁ OCHRANA.

## 18V BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

BEWS 18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

FUNKCE ZPĚTNÉHO RÁZU

OPTIMALIZOVANÁ BEZPEČNOST

11 000 ot./min.

NEÚNAVNÝ VÝKON



## 18V BEZUHLÍKOVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BEWS 18-125BLPX**

- Výkonný 18V PROFUX bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
- Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
- Nejlepší bezpečnost s funkcí kotoučové brzdy a zpětného rázu
- Boční rukojeť AVS pro větší bezpečnost a pohodlí
- Dodávána s přírubovou maticí FIXTEC a beznástrojovým krytem pro rychlejší seřízení
- Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFUX™ bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon



Název: Varianta	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	6,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	85 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	26	26
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	2,5	2,9
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464419	4935464422
EAN kód	4058546223649	4058546223670

**BEWS 18-125BLPX-0**


4 058546 224578

**BEWS 18-125BLPX-602C**


4 058546 223670

## 18V BEZUHLÍKOVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BEWS 18-115BLPX**

- Výkonný 18V PROFUX bezuhlíkový motor zvládá 11000ot./min. pro rychlejší broušení
- Technologie 18V PROLITHIUMION™ akumulátoru s trojitou ochranou pro maximální životnost akumulátoru a nářadí
- Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
- Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
- Nejlepší bezpečnost s funkcí kotoučové brzdy a zpětného rázu
- Boční rukojeť AVS pro větší bezpečnost a pohodlí
- Dodávána s přírubovou maticí FIXTEC a beznástrojovým krytem pro rychlejší seřízení
- Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFUX™ bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon



Název: Varianta	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	6,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	21	21
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	2,5	3,0
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464420	4935464423
EAN kód	4058546223656	4058546223687

**BEWS 18-115BLPX-0**


4 058546 224585

**BEWS 18-115BLPX-602C**


4 058546 223687

## 18V BEZUHLÍKOVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BEWS 18-125BL**

- Výkonný 18V PROFUX bezuhlíkový motor zvládá 11 000ot./min. pro rychlejší broušení
- Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
- Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
- Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFUX™ bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon
- Beznástrojový kryt kotouče pro rychlejší seřízení
- Funkce zablokování vedení pro větší bezpečnost
- Technologie 18V PROLITHIUMION™ akumulátoru s trojitou ochranou pro maximální životnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	26	26
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	2,4	2,6
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464414	4935464417
EAN kód	4058546223595	4058546223625

**BEWS 18-125BL-0**


4 058546 223595

**BEWS 18-125BL-502C**


4 058546 223625

## 18V BEZUHLÍKOVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BEWS 18-115BL**

- Výkonný 18V PROFUX bezuhlíkový motor zvládá 11 000ot./min. pro rychlejší broušení
- Technologie 18V PROLITHIUMION™ akumulátoru s trojitou ochranou pro maximální životnost akumulátoru a nářadí
- Kontrolka LED signalizující ochranu proti přetížení
- Vestavěný ukazatel stavu nabití přímo na akumulátoru
- Inteligentní elektronika CORETEK™ neustále monitoruje komunikaci mezi PRO Li-ion akumulátorem a PROFUX™ bezuhlíkovým motorem a zajišťuje tak konstantní rychlost a výkon
- Beznástrojový kryt kotouče pro rychlejší seřízení



Název: Varianta	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	5,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	21	21
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	Krabice	Plastový kufr
Obj. č.	4935464415	4935464418
EAN kód	4058546223601	4058546223632

**BEWS 18-115BL-0**


4 058546 223601

**BEWS 18-115BL-502C**


4 058546 223632

## 18V BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS18-230BL

- První 230mm úhlová bruska s duálním 18V akumulátorem na trhu
- Systém duálního 18V akumulátoru, ale bruska může pracovat i s jedním akumulátorem
- Bezuhlíkový motor zvládá až 5500ot./min.
- Nejlepší bezpečnost díky funkci přerušení disku a funkci zpětného rázu
- Perfektní manipulace s otočnou zadní rukojetí s antivibračním systémem
- Kontrolka LED signalizující přetížení a zablokování vedení
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BEWS18-230BL-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Nabíječka	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5.500
Max. hloubka řezání (mm)	68
Závit hřídele	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	7,2
Obj. č.	4935459735
EAN kód	4058546029074

BEWS18-230BL-0



4 058546 029074

## PRO 18v PROSTOROVÁ SVĚTLA

## PROSTOROVÁ SVĚTLA

AEG PRO18V prostorová světla jsou schopna poskytnout dlouhotrvající osvětlení k nejrůznějším potřebám na pracovišti. Silné LED diody dodávají jasné bílé světlo a akumulátor Pro Lithium-ion má nezastavitelnou výdrž, díky čemuž jsou světla ideální pro řemeslníky pracující na místě.

PRO 18v BRUSHLESS

## 18V BEZUHLÍKOVÁ 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA

BEWS18-230BL-0

Typ akumulátoru	Li-ion
Počet otáček bez zatížení (ot./min.)	5500
Max. hloubka řezání (mm)	68
Závit hřídele	M14
Objednávací číslo	4935459735
EAN kód	4058546219772

THE FIRST  
DUAL BATTERY 18V 230MM  
GRINDER

0-5500ot./min.

Bezuhlíkový motor

128 řezů

s dvěma 9Ah akumulátory\*

3 letá  
záruční  
doba na  
NÁŘADÍ\*

\* Řezání středních tašek o tloušťce 3cm.  
\* Nevztahuje se na akumulátory a nabíječky.  
Zaregistrujte se do 30 dnů od nákupu.  
Více informací naleznete na našich webových stránkách.



## 18V LED PROSTOROVÉ SVĚTLO

PRO 18v

BFL18X

- Vysoce výkonné LED světlo s technologií rotačního enkodéru automaticky nastavují osvětlení při vysokých teplotách
- Oddělitelný od stojanu pro možnost přenášení
- Funkce stmívání usnadňuje nastavení úrovně osvětlení
- Několik pozic zavěšení
- Kompatibilní se stativem AEG



Název: Varianta	<b>BFL18X-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Typ žárovky	<b>LED</b>
IP ochranná třída	<b>IP44</b>
Lumeny	<b>1.200</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,7</b>
Obj. č.	<b>4935459657</b>
EAN kód	<b>4058546028299</b>



## 18V LED RUČNÍ SVÍTLNA

PRO 18v

BTL18

- Vysoce výkonné LED světlo s technologií rotačního enkodéru automaticky nastavují osvětlení při vysokých teplotách
- Ruční konstrukce se sponou na opasek činí tuto jednotku extrémně přenosnou
- Funkce stmívání umožňuje správnou úroveň světla/koncentrace při použití
- Rotující hlava umožňuje víceměrný koncentrovaný zdroj světla
- Zahnutý 12V adaptér do auta
- Doba chodu až 32 hodin při nízkém nastavení s 5.0Ah akumulátorem



Název: Varianta	<b>BTL18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Typ žárovky	<b>LED</b>
IP ochranná třída	<b>IP24</b>
Lumeny	<b>2.100</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>2,0</b>
Obj. č.	<b>4935459659</b>
EAN kód	<b>4058546028312</b>



## 18V LED PROSTOROVÉ SVĚTLO

PRO 18v

BPL18

- Vysoce výkonné LED panely s technologií rotačního snímače automaticky nastavují osvětlení během vysokých teplot
- Díky hybridní konstrukci je tato jednotka univerzální pro použití na pracovišti, při kempování či do dílny
- Funkce flumení umožňuje správnou úroveň světla pro dané použití
- Více poloh zavěšení
- Skládací panely umožňují víceměrové osvětlení
- Doba chodu až 20 hodin při nízkém nastavení s 5.0Ah akumulátorem



Název: Varianta	<b>BPL18-0</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Typ žárovky	<b>LED</b>
Lumeny	<b>2.500</b>
Standardní vybavení	<b>2.5m napájecí kabel</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>2,7</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935459661</b>
EAN kód	<b>4058546028336</b>



## STATIV POD SVĚTLA

PRO 18v

LUS-210X

- Robustní a lehká hliníková konstrukce stěžně
- Široká noha, s předřadníky pro větší stabilitu
- Kompaktní úložný prostor s držadlem pro přenášení umožňují dokonalou přenosnost
- Nastavitelná ramena
- Snadné nastavení úrovně zámku
- Více upevňovacích bodů se standardní 1/4 " velikostí závitu znamená obrovské množství možností připojení
- Vybaven sponou pro připojení laserového měřiče vzdálenosti LMG 50



Název: Varianta	<b>LUS-210X</b>
Délka (mm)	<b>882</b>
Délka při prodloužení (mm)	<b>2100</b>
Nosnost (kg)	<b>4,5</b>
Hmotnost (kg)	<b>3,9</b>
Obj. č.	<b>4935459663</b>
EAN kód	<b>4058546028350</b>



## 18V LED RUČNÍ SVÍTILNA

PRO 18v

FL 18 New

- AEG kompaktní a lehká 18V baterka
- Vysoce kvalitní LED poskytuje 135 lumenů
- Otočnou hlavu lze otočit až o 180°, což uživateli umožňuje nasměrovat paprsek světla na zamýšlený pracovní prostor
- Pogumovaná měkká rukojeť zajišťuje vyšší komfort při práci
- Přídavná spona na opasek
- Prodloužená doba chodu až 25 hodin s 18V 4.0Ah Pro Lithium Ion akumulátorem
- Kompatibilní se všemi PRO18V Lithium-Ion akumulátory



Název: Varianta	FL18-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	135
Hmotnost vč. aku (kg)	1,5
Dodávaný v	-
Obj. č.	4932451164
EAN kód	4002395138333



FL18-0

4 002395 138333

## 18V KONTROLNÍ SVÍTILNA

PRO 18v

BFAL 18

- AEG kompaktní a flexibilní 18V kontrolní svítilna
- Vysoce kvalitní LED dodává 270 lumenů
- LED s duálním režimem pro bodové nebo prostorové světlo
- Flexibilní hlava, která umožňuje otočení o 360°
- Svítilnu lze používat jako samostatně stojící nebo omotanou kolem trubky
- Prodloužená doba chodu až 18 hodin s 18V 4.0Ah Pro Lithium Ion akumulátorem
- Kompatibilní se všemi PRO18V Lithium-Ion akumulátory



Název: Varianta	BFAL 18 - 0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	270
Hmotnost vč. aku (kg)	1,63
Dodávaný v	-
Obj. č.	4932451163
EAN kód	4002395138326



BFAL 18 - 0

4 002395 138326

## USB NABÍJEČKA 18 V

PRO 18v

BHJ18C

- Kompatibilní se všemi AEG 18V PROLITHIUM-ION™ akumulátory
- Umožňuje řídit 12V vyhřívané zařízení 18V PROLITHIUM-ION™ akumulátorem
- USB nabíjecí přípojka pro MP3 přehrávač, mobilní telefon, digitální kameru, GPS
- Spona na opasek pro maximální pohodlí
- Hlavní spínač USB portu



Název: Varianta	BHJ18C-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	0,71
Dodávaný v	Blistr
Obj. č.	4935459335
EAN kód	4058546009960



BHJ18C-0

4 058546 009960



## 18V DAB + DIGITÁLNÍ RÁDIO NA PRACOVIŠTĚ

PRO 18v

BR 1218C

- Vysoce kompaktní 1,1kg rádio na pracoviště AC/DC
- Se šířkou pouhých 150mm se vejde na téměř každý okenní parapet
- Nový akumulátor Pro Lithium-Ion 5.0Ah zaručuje více než 20hodinový provoz
- Displej s podsvícením zaručuje perfektní viditelnost
- 10 přednastavených kanálů pro FM/10 přednastavených kanálů pro DAB+
- Kompatibilní s DAB+
- Vstup pro kabely Aux (iPod, iPhone)
- Odolné vůči prachu a vodě, ustojí drsné podmínky na pracovišti
- Funguje se všemi 12V tyčovými i PRO 18V akumulátory
- Včetně 230V adaptéru na EU dvoukolíkovou zástrčku



Název: Varianta	BR 1218C-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	1,93
Dodávaný v	Krabice
Obj. č.	4935451539
EAN kód	4002395146369



## 18V FUKAR NA PRACOVIŠTĚ

PRO 18v

BGE18

- Kompaktní a výkonný fukar pro úklid na pracovišti
- 3rychlostní nastavení
- Vyztužené pouzdro pro dlouhou životnost
- Spínač pohánějící variabilní rychlost



Název: Varianta	BGE18-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	19,000
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	2,9
Dodávaný v	Krabice
Hmotnost vč. aku (kg)	1,94
Obj. č.	4935464986
EAN kód	4058546229313



## 18V VYTLAČOVACÍ PISTOLE S 310ML ZÁSOBNÍKEM

PRO 18v

BKP18C

- Vytváří sílu 4500N pro materiály s vysokou viskozitou
- Funkce Anti-drop zabraňuje nechtěnému kapání při uvolnění spouště
- Rychlostní stupnice se 6 možnostmi nastavení rychlosti pro optimální chod
- Spona na opasek pro snadné skladování během práce
- Pružinový držák náplně pro snadné nastavení
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Hmotnost vč. aku (kg)	2,9	2,9
Dodávaný v	Krabice	Taška
Obj. č.	4935471246	4935471247
EAN kód	4058546288747	4058546288754



**4500NM**

Ideální točivý moment pro veškeré konstrukční lepidla a silikonu

**18V VYTLAČOVACÍ PISTOLE**

**BKP18C-310-0**

**PRO 18v**

**FUNKCE ANTI-DROP**

Hřeben se zasune automaticky, když je uvolněn tlak na spoušti

- Rychlostí stupnice 1-6
- Beznástrojový upínací mechanismus zásobníku
- 310ml držák náplně a hřeben

## 18V PROLITHIUM-ION™ HD 9.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1890RHD

- Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Nová technologie baterií HD pomáhá zůstat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
- Výkonný 9.0Ah akumulátor pro celodenní používání bez potřeby dobití. Až 2x delší výdrž než u 5.0Ah akumulátoru
- Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti



Název: Varianta	L1890RHD
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	9,0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	1,2
Obj. č.	4932464231
EAN kód	4058546221768



## 18V PROLITHIUM-ION™ 5.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1850R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Stejně velký a těžký jako 4.0Ah akumulátor, ale vydrží o 25% déle
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
- Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
- Dvojitě bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teple



Název: Varianta	L1850R
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	5,0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0,75
Obj. č.	4932451630
EAN kód	4002395140978



## 18V PROLITHIUM-ION™ HD 6.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1860RHD

- Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Nová technologie baterií HD pomáhá zůstat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
- Až o 25% delší výdrž v porovnání s 5.0Ah akumulátorem
- Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti



Název: Varianta	L1860RHD
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	6,0
Napětí (V)	18
Obj. č.	4932464754
EAN kód	4058546226992



## 18V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1840R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
- Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
- Dvojitě bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teple



Název: Varianta	L1840R
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	4,0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0,72
Obj. č.	4932430170
EAN kód	4002395378319



## 18V PROLITHIUM-ION™ HD 3.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830RHD

- Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
- Nová technologie baterií HD pomáhá zůstat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím



Název: Varianta	L1830RHD
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3,0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0,66
Obj. č.	4932471051
EAN kód	4058546286798



## 18V PROLITHIUM-ION™ 3.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
- Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
- Dvojitě bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teple



Název: Varianta	L1830R
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3,0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0,71
Obj. č.	4932352655
EAN kód	4002395373130



## 18V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1820R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
- Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
- Dvojitě bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teple



Název: Varianta	<b>L1820R</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>2,0</b>
Napětí (V)	<b>18</b>
Hmotnost (kg)	<b>0,47</b>
Obj. č.	<b>4932430169</b>
EAN kód	<b>4002395378302</b>



## 18V PROLITHIUM-ION™ 1.5AH AKUMULÁTOR

PRO 18v

L1815R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Velký chladič, který odvádí teplo rychleji
- Gumové tlumiče, které absorbují pohyb a zabraňují poškození
- Dvojitě bodové svary zajišťují trvanlivost při vysokých vibracích a jsou odolnější vůči teple



Název: Varianta	<b>L1815R</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>1,5</b>
Napětí (V)	<b>18</b>
Hmotnost (kg)	<b>0,46</b>
Obj. č.	<b>4932352654</b>
EAN kód	<b>4002395373123</b>



## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ 9.0AH AKUMULÁTORU S NABÍJEČKOU

SETL1890RHD-BLK

- Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Nová technologie baterií HD pomáhá zůstat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
- Až o 25% delší doba chodu oproti 5.0Ah akumulátoru
- Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti
- Duální nabíječka BLK1218 s 240V AC přípojkou a 12V DC přípojkou do auta pro nabíjení 12V a 18V akumulátorů
- Doručeno v přenosné tašce



Obj. č.	<b>4932464232</b>
EAN kód	<b>4058546221775</b>

## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ 5.0AH AKUMULÁTORU S NABÍJEČKOU

SET L1850BLK

- 12V-18V dvojnabíječka s funkcí rychlého nabíjení a přípojka do auta s 18V 5.0Ah akumulátorem v tašce
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru



Obj. č.	<b>4932451629</b>
EAN kód	<b>4002395140961</b>

## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ S 2X 4.0AH AKUMULÁTOŘY

SET LL1840BL

- Standardní nabíječka BL1218 s dvěma akumulátory L1840R v tašce
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru



Obj. č.	<b>4932464157</b>
EAN kód	<b>4002395140930</b>

## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ 6.0AH AKUMULÁTORU S NABÍJEČKOU

SETL1860RHD-BLK

- Nová technologie baterií HD nabízí vyšší výkon při náročných aplikacích
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Zpětně kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru
- Nová technologie baterií HD pomáhá zůstat v chladu bez ohledu na aplikaci - menší riziko přehřátí
- Až o 25% delší doba chodu oproti 5.0Ah akumulátoru
- Bytelná konstrukce pro optimální odolnost vůči špatnému zacházení na pracovišti
- Duální nabíječka BLK1218 s 240V AC přípojkou a 12V DC přípojkou do auta pro nabíjení 12V a 18V akumulátorů
- Doručeno v přenosné tašce



Obj. č.	<b>4932464756</b>
EAN kód	<b>4058546227012</b>

## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ S 2X 5.0AH AKUMULÁTOŘY

SET LL1850 BL

- Standardní nabíječka BL1218 s dvěma akumulátory L1840R v tašce
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru



Obj. č.	<b>4932464019</b>
EAN kód	<b>4058546219642</b>

## SADA 18V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH AKUMULÁTORU S NABÍJEČKOU

SET L1840 BL

- 1x 18V akumulátor 4.0Ah se standardní nabíječkou BL1218 ve sportovní tašce
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Palubní ukazatel stavu akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat schopnost délky chodu akumulátoru



Obj. č.	<b>4932430359</b>
EAN kód	<b>4002395380206</b>



## 14-18V RYCHLÁ DVOJNABÍJEČKA

PRO 18v

BL1418

- Kontrolka napájení: Indikuje, zda je nabíječka připojena ke zdroji
- Kontrolka vyhodnocení: Signalizuje, když nabíječka analyzuje stav akumulátoru
- Kontrolka rozbití: Bliká, když je akumulátor vadný
- Kontrolka nabití: Bliká, když se akumulátor nabíjí, svítí když je akumulátor nabitý
- Kontrolka teploty: Bliká, když je akumulátor příliš horký nebo příliš studený a před nabíjením je třeba jej ochladit nebo zahřát



Název: Varianta	BL1418
Typ aku	Li-ion
Rozsah nabíjení	14-18v
Hmotnost (kg)	0,98
Dodávaný v	Krabice
Obj. č.	4932464542
EAN kód	4058546224875

BL1418



4 058546 224875

## 12-18V RYCHLÁ DVOJNABÍJEČKA

PRO 18v

BLK1218

- 12-18V rychlá dvojnabíječka
- Nabízí rychlou kapacitu nabíjení pro tyčové a zásuvné akumulátory z 240V zdroje napájení
- Kombinace se zástrčkou DC do auta pro nabíjení nářadí pomocí 12V DC zásuvky
- Rychlé a snadné rozpoznání stavu nabití díky intuitivnímu rozhraní LED
- Nabíje 18V 5.0Ah akumulátor z hlavního 240V zdroje za 60 minut a pomocí 12V DC zástrčky za 90 minut



Název: Varianta	BLK1218
Typ aku	Li-ion
Hmotnost (kg)	1,59
Dodávaný v	Krabice
Obj. č.	4932451538
EAN kód	4002395146352

BLK1218



4 002395 146352

## 18V NABÍJEČKA

PRO 18v

AL1218G

- 18V Nabíječka
- Nabíjí všechny PRO18V akumulátory



Název: Varianta	AL1218G
Typ aku	Li-Ion, NiCd, NiMH
Rozsah nabíjení	12 - 18 V
Nabíjecí doba	60
Hmotnost (kg)	1,08
Dodávaný v	Krabice
Obj. č.	4932352957
EAN kód	4002395376155

AL1218G



4 002395 371860



# AEG

**PRO 12v**

KOMPAKTNÍ  
VELIKOST.  
VÝKON HODNÝ  
NÁROČNÝCH  
APLIKACÍ.

ŘADA **PRO 12v**



## 12V DVOURYCHLOSTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

BBS 12C2

- Vyjímatelné sklíčidlo umožňuje uživateli ponechat v úchytu 25mm šroubovací bit, když je nainstalováno sklíčidlo
- Výjimečně kompaktní příklepová vrtačka, dlouhá se sklíčidlem 192mm/155mm bez sklíčidla
- LED světlo s režimem stmívání - umožňuje pracovat v těsných a omezených prostorech
- Spona na opasek pro snadné přenášení
- Ukazatel stavu nabití
- Vysoký krouticí moment 32Nm pro širokou škálu aplikací
- Posuvová hlava a pravouhlý nástavec jsou k dostání zvlášť
- Celokovová planetová převodovka a plášť převodovky pro maximální trvanlivost
- Ideální pro každé použití, které vyžaduje předběžné vrtání
- 25mm šroubovací bit je možno ponechat v úchytu, když je nainstalován nástavec



Název: Varianta	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	40 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	32	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Standardní vybavení	Snímatelné sklíčidlo, šroubovací bit, klip na opasek	Snímatelné sklíčidlo, posuvová hlava, šroubovací bit, spona na opasek
Hmotnost vč. aku (kg)	1,2	1,2
Dodávaný v	Taška	Kufr
Obj. č.	4935446693	4935446382
EAN kód	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

BBS 12C2 LI-202C KIT 1



4 002395 136131

## NOVÁ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

BS 12C2 NEW

- Nová kompaktní vrtačka/šroubovák
- 17 stupňů nastavení kroutícího momentu plus jeden vrtací
- Dvourychlostní převodovka pro širokou škálu použití
- Ukazatel stavu nabití
- FIXTEC 10mm rychlosklíčidlo s aretační hřídele
- Elektronický spínač s regulací otáček
- Zabudované LED světlo, které osvětlí pracovní plochu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Spona na opasek



Název: Varianta	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C NOVÉ
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5	2,0	2,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2
Nabíječka	30 min	40 min	40 min
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	20	20	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	34	34	34
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1,1	1,1	1,1
Dodávaný v	Taška	Taška	Kufr
Obj. č.	4935448464	4935448465	4935447867
EAN kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS12C2 LI-202B



4 002395 259397

BS 12C2 LI-202C New



4 002395 135585

## 12V DVOURYCHLOSTNÍ ULTRAKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 12C2

- Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 192mm
- Ukazatel stavu nabití
- Spona na opasek
- 2-rychlostní převodovka pro širokou řadu aplikací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku pro lepší životnost
- FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- Třístupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Silný točivý moment 32Nm při použití 2.0Ah akumulátoru/40Nm při použití 4.0Ah akumulátoru



Název: Varianta	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. počet úderů (ú./min)	22.500	22.500
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	40
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1,2	1,4
Dodávaný v	Taška	Taška
Obj. č.	4935443964	4935446696
EAN kód	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

## 12V ULTRAKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

BS 12C

- Kompaktní kapesní vrtací šroubovák je dlouhý jen 161mm
- Ukazatel stavu nabití
- 17 stupňů nastavení kroutícího momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku pro delší životnost
- FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
- Elektronický spínač s regulací otáček
- Zabudované LED světlo, které osvětlí pracovní plochu
- Ochrana proti přetížení
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5	1,5
Počet dostupných akumulátorů	1	2
Nabíječka	30 min	30 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	18,5	18,5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 575	0 - 575
Hmotnost vč. aku (kg)	1,0	1,0
Dodávaný v	Taška	Taška
Obj. č.	4935433901	4935433902
EAN kód	4002395126347	4002395126354

BS 12C LI-151B



4 002395 126347

BS 12C LI-152B



4 002395 126354

## 12V ULTRAKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

BSS 12C

- Ultrakompaktní rázový šroubovák, dlouhý pouze 163mm
- Maximální kroutící moment 115Nm
- Kovová převodovka i převody pro delší životnost
- Ukazatel stavu nabití
- 1/4" Hex uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce
- Nové třípráprkové LED světlo pro osvětlení pracovního místa
- Spona na opasek
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	40 min
Max. moment (Nm)	115	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Počet úderů (ú./min)	0 - 3000	0 - 3000
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1,0
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4935446702	4935443965
EAN kód	4002395136407	4002395135639

BSS 12C-0



BSS 12C LI-202C



## 12V AKUMULÁTOROVÉ SDS KLADIVO

BBH 12

- Kladivo SDS ve tvaru „L“ je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13mm
- Díky 0,9 J energie úderu podává velký výkon
- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a kovu
- Ukazatel stavu nabití
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodáváno s adaptérem pro šroubování



Název: Varianta	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2	1
Nabíječka	-	40 min	80 min	80 min
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energie příklepu (EPTA)(J)	0,9	0,9	0,9	0,9
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Dodávaný v	-	Kufr	Kufr	Kufr
Obj. č.	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

BBH12-0



BBH 12 LI-402C



BBH 12 LI-202C



BBH 12 LI-401C



## 12V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

BTS12C

- Malý a lehký sádrokartonářský šroubovák s OAL 254mm váží pouze 1.5kg
- Opravdu výkonný motor s rychlostí 4000ot./min.
- Bezpečnostní zámeček vypínače pro zvýšený komfort a bezpečný chod
- Jemné seřízení koncového kuželu pro nastavení požadovaného zhloubení v aplikacích jedním šroubem +/- 5 mm
- Rychloupínací 1/4" Hex sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
- Monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje trvanlivost akumulátoru v dlouhodobém měřítku
- Ukazatel zbývajících stavů nabití
- LED pro osvětlení pracovní plochy
- Spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje



Název: Varianta	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2,0	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka	-	40 min	60 min
Max. moment (Nm)	3	3	3
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000	4000	4000
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Šrouby do dřeva (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Hmotnost vč. aku (kg)	1,71	1,2	1,2
Dodávaný v	Krabice	-	-
Obj. č.	4935459624	4935459625	4935459626
EAN kód	4058546027964	4058546027971	4058546027988

BTS12C-0



4 058546 027964

BTS12C LI-202C



4 058546 027971

BTS12C LI-302C



4 058546 027988



## 12V SVÍTELNA

BLL 12 C

- Fantastický poměr výkonu a hmotnosti
- Extra dlouhá doba provozu s ProLithium-Ion akumulátorem



Název: Varianta	<b>BLL 12C</b>
Typ žárovky	<b>LED</b>
Výdrž aku (h)	<b>9 (1.5Ah)</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>0,71</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4932352162</b>
EAN kód	<b>4002395368150</b>



BLL 12C

4 002395 368150

## 12V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

BMT12C

- 12V Multifunkční nářadí je řešením problémů pro profesionální uživatele
- Rychlost 20 000ot./min. vám umožňuje pracovat se všemi druhy materiálu
- Rychlostní stupnice s až 6 možnostmi nastavení rychlosti pro perfektní kontrolu rychlosti
- Bezpečnostní zámek vypínače pro větší komfort, není potřeba neustálého držení
- Beznástrojová výměna příslušenství je jednoduchým a rychlým řešením
- Oscilace 1.5°/1.5° vlevo i vpravo pro čistý řez
- Ukazatel zbylého stavu nabití
- Unikátní LED dioda, díky níž je možné použít multinářadí i na tmavých místech
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BMT12C-0</b>	<b>BMT12C LI-152B</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>-</b>	<b>1,5</b>
Nabíječka	<b>-</b>	<b>30 min</b>
Standardní vybavení	<b>1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství</b>	<b>1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,37</b>	<b>1,1</b>
Dodávaný v	<b>Krabice</b>	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935464030</b>	<b>4935464031</b>
EAN kód	<b>4058546219758</b>	<b>4058546219765</b>



BMT12C-0

4 058546 219758



BMT12C LI-152B

4 058546 219765

## 12V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 12G3

- Kompaktní (180mm OAL) a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment až 32Nm zaručuje dokonalý výkon
- 2 rychlosti: 0-350ot./min. a 0-1500ot./min.
- 24stupňové nastavení kroutícího momentu
- Jednoobjímkové 13mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi
- Třístupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- Nový 12V 2.0Ah lithiový akumulátor podává vyšší výkon a delší dobu chodu
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Vestavěné LED světlo a ukazatel nabití



Název: Varianta	<b>BSB 12G3 LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
Nabíječka	<b>80 min</b>
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	<b>30</b>
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	<b>10</b>
Kapacita sklíčidla (mm)	<b>0,8 - 10</b>
Max. moment (Nm)	<b>32</b>
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	<b>0 - 350</b>
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	<b>0 - 1500</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,2</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451531</b>
EAN kód	<b>4002395145683</b>

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

## 12V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

BS 12G3

- Kompaktní (180mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment až 32Nm zaručuje dokonalý výkon
- 2 rychlosti: 0-350ot./min. a 0-1500ot./min.
- 24stupňové nastavení kroutícího momentu pro kompletní kontrolu
- Jednoobjímkové 13mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi
- Nový 12V 2.0Ah lithiový akumulátor přináší více síly a delší dobu chodu (pouze verze 202C)
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BS 12G3 LI-152C</b>	<b>BS 12G3 LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>	<b>2</b>
Nabíječka	<b>60 min</b>	<b>80 min</b>
Max. moment (Nm)	<b>30</b>	<b>32</b>
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	<b>30</b>	<b>30</b>
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	<b>10</b>	<b>10</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 350/0 - 1500</b>	<b>0 - 350/0 - 1500</b>
Kapacita sklíčidla (mm)	<b>0,8 - 10</b>	<b>0,8 - 10</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451090</b>	<b>4935451091</b>
EAN kód	<b>4002395811168</b>	<b>4002395811175</b>

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

## 12V PROLITHIUM-ION™ 6.0AH AKUMULÁTOR

L1260

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím



Obj. č. **4932459181**  
EAN kód **4002395288564**

## 12V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH AKUMULÁTOR

L1240

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím
- Vnější konstrukce odolná proti nárazům a vibracím chrání a prodlužuje životnost každého akumulátoru



Obj. č. **4932430166**  
EAN kód **4002395378272**

## 12V PROLITHIUM-ION™ 1.5AH AKUMULÁTOR

L1215R

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím



Obj. č. **4932430365**  
EAN kód **4002395380268**

## 12V PROLITHIUM-ION™ 3.0AH AKUMULÁTOR

L1230

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím



Obj. č. **4932459180**  
EAN kód **4002395288557**

## 12V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH AKUMULÁTOR

L1220

- Technologie lithiového akumulátoru AEG Powertools poskytuje optimální platformu s trojnásobnou ochranou
- Ochrana proti tepelnému přetížení. Chrání akumulátor, když je teplota příliš vysoká
- Ochrana proti momentálnímu přetížení. Akumulátor se vypne, aby byl i s nářadím chráněn před vysokým proudem
- Monitorování článků. Chrání jednotlivé články před vybitím



Obj. č. **4932430165**  
EAN kód **4002395378265**

## 12V NABÍJEČKA

LL1230

- Kompatibilní se všemi AEG 12V akumulátory
- Odolné plastové pouzdro pro vyšší zátěž
- Duální LED indikátor úrovně nabití se snadno čitelným popisem
- Indikátor poruchy baterie se zobrazuje, když je nějaká závada na akumulátoru



Obj. č. **4932352096**  
EAN kód **4002395367498**

## 14.4V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 14C

- 3stupňový přepínač režimu
- Nový výkonný motor poskytující maximální krouticí moment 50Nm
- 2 rychlosti – 0–400 a 0–1500ot./min.
- FIXTEC 13mm rychloupínací sklíčidlo
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BSB 14C LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
Nabíječka	<b>40 min</b>
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	<b>45/13/14</b>
Max. počet úderů (ú./min)	<b>19.500</b>
Kapacita sklíčidla (mm)	<b>1,5 - 13</b>
Max. moment (Nm)	<b>50</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 400/0 - 1500</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,8</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935443974</b>
EAN kód	<b>4002395136025</b>

BSB 14C LI-202C



4 002395 136025

## 14.4V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 14G3

- Kompaktní (190mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment 36Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti převodovky - 0-400ot./min. a 0-1700ot./min.
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- Jednoobjímkové 13mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi
- Třístupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy a vestavěný ukazatel nabití
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BSB14G3 LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	<b>32/13</b>
Max. moment (Nm)	<b>36</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0-400 / 0-1700</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,26</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451532</b>
EAN kód	<b>4002395145690</b>

BSB14G3 LI-202C



4 002395 145690

## 14.4V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

BS 14C

- Ultrakompaktní a výkonný vrtací šroubovák dlouhý jen 186mm
- Nový výkonný motor zaručuje maximální krouticí moment 50Nm
- 2 rychlosti: 0-400ot./min. a 0-1500ot./min.
- FIXTEC 13mm rychloupínací skličidlo
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Název: Varianta	<b>BS 14C LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
Nabíječka	<b>40 min</b>
Max. průměr otvoru do dřeva / oceli (mm)	<b>45/13</b>
Kapacita sklíčidla (mm)	<b>1,5-13</b>
Max. moment (Nm)	<b>50</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 400 / 0 - 1500</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,7</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935443971</b>
EAN kód	<b>4002395135653</b>

BS 14C LI-202C



4 002395 135653

## 14.4V KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

BS 14G3

- Kompaktní (180mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment až 36Nm zaručuje dokonalý výkon
- 2 rychlosti: 0-400ot./min. a 0-1700ot./min.
- 24stupňové nastavení krouticího momentu pro kompletní kontrolu
- Jednoobjímkové 13mm kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi (pouze verze 202C)
- Vestavěný ukazatel nabití (pouze verze 202C)
- LED světlo – pro osvětlení pracovní plochy (pouze verze 202C)
- Technologie lithiového akumulátoru AEG Pro s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí\*



Název: Varianta	<b>BS 14G3 LI-152C</b>	<b>BS 14G3 LI-202C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>	<b>2</b>
Nabíječka	<b>60 min</b>	<b>80 min</b>
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	<b>10</b>	<b>13</b>
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	<b>30</b>	<b>32</b>
Kapacita sklíčidla (mm)	<b>0,8 - 10</b>	<b>2,0 - 13</b>
Max. moment (Nm)	<b>32</b>	<b>36</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 400 / 0 - 1700</b>	<b>0 - 400 / 0 - 1700</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451092</b>	<b>4935451093</b>
EAN kód	<b>4002395811182</b>	<b>4002395811199</b>

BS 14G3 LI-152C



4 002395 811182

BS 14G3 LI-202C



4 002395 811199

## 3,6V PŘÍMÝ ŠROUBOVÁK

SE 3.6

- Nastavení rukojeti rovně či pod úhlem
- 10stupňové nastavení krouticího momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- 1/4" Hex uchycení



Název: Varianta	<b>SE 3.6 LI-152C</b>
Typ aku	<b>Li-ion</b>
Kapacita aku (Ah)	<b>1,5</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
Nabíječka	<b>30 min</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>200/600</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>0,6</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935413165</b>
EAN kód	<b>4002395197538</b>

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

## LASEROVÝ DÁLKOMĚR

LMG 50

- Systém měření provádí jen jedna osoba jediným stisknutím tlačítka
- Měření plochy/objemu/nepřímé výšky a šířky
- Pythagoras tříbodový
- Rozměrný grafický LCD displej se snadno čitelnými 3 řádky, s automatickým podsvícením
- Kolík pro přesné měření v rozích
- Paměť pro uložení posledních 10 měření
- IP54 ochrana před vodou a prachem
- Extrémně tenký
- Gumový potah pro perfektní manipulaci
- Velká vystouplá tlačítka s intuitivním umístěním
- Spona na opasek umožňuje snadné přenášení i udržení v kapse
- Funkce sčítání/odčítání plošných a objemových rozměrů
- 3 body měření: zezadu, zepředu nebo od zadního koncového kolíku
- Nepřímé měření povrchu



Název: Varianta	<b>LMG 50</b>
Typ aku	<b>2 x AAA</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>2</b>
IP ochranná třída	<b>IP 54</b>
Max. rozsah měření (m)	<b>50</b>
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	<b>3-bodový</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>1,0</b>
Dodávaný v	<b>Blistr</b>
Obj. č.	<b>4935447680</b>
EAN kód	<b>4002395294275</b>

LMG 50



4 002395 294275


**OMNI PRO**

## AC MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

OMNI 300

- Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu aplikace
- Dvoupřstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- LED pro osvětlení místa práce



Název: Varianta	OMNI 300 KIT1
Příkon (W)	300
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20.000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2,0
Standardní vybavení	1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství
Hmotnost (kg)	2,52
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4935431790
EAN kód	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995




TAKHLE  
PROFESIONÁLOVÉ  
ZVLÁDAJÍ VÍCE  
ÚKOLŮ NAJEDNOU

AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ



## OMNI HLAVICE MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ

OMNI - MTX

- Na řezání, odstraňování omítky, rašplování, broušení, škrábání, leštění
- Systém výměny plátku bez použití nářadí, již není potřebný šestihranný klíč, snadné a rychlé řešení
- Celokovová konstrukce hlavy pro vyšší odolnost
- Dodávané s adaptérem, který umožňuje použití většiny plátků na trhu



Název: Varianta	OMNI - MTX
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2° / 2°
Oscilační frekvence (1/min)	20.000
Obj. č.	4935446707
EAN kód	4002395136414

## OMNI HLAVICE MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ

OMNI-MT

- K řezání, odstraňování omítky, rašplování, seřezávání, broušení, škrábání, pilování, ostření, leštění



Název: Varianta	OMNI-MT
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1,5
Obj. č.	4935440700
EAN kód	4002395134717

## OMNI HLAVICE MULFUNKČNÍHO NÁŘADÍ/SÁDROKARTONÁŘSKÉHO ŠROUBOVÁKU

OMNI - RT

- Nová hlavice je dalším řešením pro profesionální uživatele, které pomáhá provádět čisté a přesné zaoblené ponorné řezy do sádrokartonu. Dále přesné řezy do neželezných kovů, přesné broušení a obrušování menšího rozsahu
- Až 24 000ot./min. při čistých řezech do všech materiálů
- Nastavitelný hloubkoměr pro přesnou kontrolu nad řezem
- Multifunkční hloubkoměr: na jednom konci hloubkoměr, na druhém klíč k výměně bitu. Snadné a rychlé řešení, vždy při nářadí, takže odpadá nutnost ztrácet čas hledáním klíče
- 3.2mm uchycení pojme nejobvyklejší příslušenství na trhu. Lze použít: řezný kotouč pro řezání kovu, brusný kotouč na kov, brusný kotouč na dřevo, vrták do sádrokartonu apod.



Název: Varianta	OMNI - RT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	24.000
Průměr kleštiny (mm)	3,175
Obj. č.	4935451311
EAN kód	4002395151295

## OMNI HLAVICE DO PŘÍMOČARÉ PILY

OMNI-JS

- K řezání dřeva, lamina, kovu a plastů
- Systém výměny pilového plátku bez použití nářadí
- Integrované odsávání prachu
- Celokovová převodová skříň pro maximální trvanlivost
- Délka zdvihu 15mm pro čisté a rychlé řezy



Název: Varianta	OMNI-JS
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	40/6/10
Délka zdvihu (mm)	15
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Obj. č.	4935440715
EAN kód	4002395134748

## OMNI HLAVICE ŠAVLOVÉ PILY

OMNI-RH

- K řezání kovového a plastového potrubí, dřeva (interiér, zahrada a exteriér), sádrokartonu
- Délka zdvihu 13mm a až 3 000zdvihů/min. pro rychlé řezání
- Výměna pilového plátku bez použití nářadí pro dokonalou ergonomii



Název: Varianta	OMNI-RH
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	13
Obj. č.	4935440725
EAN kód	4002395134762

## OMNI PRAVOÚHLÁ VRTACÍ HLAVICE

OMNI-RAD

- K vrtání do dřeva, kovu a plastů, upevňování/šroubování
- Jednoobjímkové 10mm sklíčidlo



Název: Varianta	OMNI-RAD
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	18/10
Max. moment (Nm)	12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 550
Šrouby do dřeva (mm)	4
Obj. č.	4935440705
EAN kód	4002395134724

## OMNI RÁČNOVÁ HLAVA

OMNI-IR

- K utahování a povolování šroubů
- 3/8" upínání
- Kroučící moment 28Nm až pro matice M12
- Rychlost až 220ot./min. vpřed/vzad



Název: Varianta	OMNI-IR
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 220
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Max. moment (Nm)	28
Obj. č.	4935440720
EAN kód	4002395134755

## OMNI HLAVICE RÁZOVÉHO ŠROUBOVÁKU

OMNI-IH

- K upevňování/šroubování, vrtání do dřeva a kovu
- Systém s rychlospojkou pro snadnou výměnu bitu



Název: Varianta	OMNI-IH
Max. moment (Nm)	62
Počet úderů (ú./min)	0 - 3100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000
Upínání nářadí	1/4" Hex
Obj. č.	4935440730
EAN kód	4002395134779



# AEG

# SYSTEMY KLADIV

## SDS+ VRTACÍ KLADIVO

BH 24IE

- Výkonný 800W motor
- 24mm vrtací kapacita do betonu
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Chod vpřed a vzad
- Softgripové rukojeť pro komfortní práci
- Dodáváno s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	BH 24IE
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/ 13/ 24
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2,4
Upínání nářadí	SDS-Plus
Hmotnost (kg)	2,8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935451558
EAN kód	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

## SDS+ KOMBI KLADIVO

KH 24IE

- Výkonný 800W motor
- 24mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Chod vpřed a vzad

Název: Varianta	KH 24IE
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2,4
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/ 13/ 24
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2,8
Upínání nářadí	SDS-Plus
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935451555
EAN kód	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

## SDS+ VRTACÍ KLADIVO

KH 24IXE

- Výkonný 800W motor
- 24mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu

Název: Varianta	KH_24_IXE
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2,4
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/ 13/ 24
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	2,8
Upínání nářadí	SDS-Plus
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935451553
EAN kód	4002395144556



KH\_24\_IXE



4 002395 144556

## SDS+ KOMBI KLADIVO

KH 26E

- Výkonný 800W motor
- 26mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Chod vpřed a vzad
- Softgripová rukojeť pro komfortní práci

Název: Varianta	KH 26E	KH 26XE
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,5	2,5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2,6	2,8
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4935428180	4935428910
EAN kód	4002395194360	4002395194681



## SDS+ KOMBI KLADIVO

KH 28 Super XE

- Výkonný 1010W motor
- 28mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání/sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC rychlá změna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Softgripová rukojeť pro komfortní práci
- Ochrana před přetížením

Název: Varianta	KH 28 Super XE
Příkon (W)	1010
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 5000
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/28
Hmotnost (kg)	2,8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935428190
EAN kód	4002395194377



## SDS+ SEKACÍ KLADIVO

PM 3

- Výkonný 720W motor
- 3,6 J rázová energie pro výkonné sekání
- Variolock (35 poloh) pro volbu nevhodnějšího úhlu sekáče
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Zámek na spínači
- AVS - antivibrační systém, významně redukuje vibrace pro komfortní práce
- Softgripová rukojeť pro komfortní práci
- Dodáváno s boční rukojetí a 4m kabelem

Název: Varianta	PM 3
Příkon (W)	720
Energie příklepu (EPTA)(J)	3,6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Hmotnost (kg)	3,7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935412541
EAN kód	4002395199044



## SDS+ KOMBI KLADIVO

PN 3500X

- Výkonný 750W motor
- 30mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání v citlivých materiálech
- FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Dodáváno s boční rukojetí, FIXTEC adaptérem s rychloupínacím sklíčidlem, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	PN 3500X	PN 3500
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 970	0 - 970
Energie příklepu (EPTA)(J)	3,4	3,4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	3,6	3,4
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4935412210	4935412152
EAN kód	4002395198337	4002395198306



## SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO TRADESMAN

MH 5 G

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě
- 2režimové SDS-Max sekací kladivo
- Funkce vícepolohového dláta umožňuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Odolný magnéziový plášť převodovky pro náročná prostředí, přesné dosednutí komponentů převodovky pro lepší chlazení
- Nízká hladina vibrací zlepšuje povolenou denní dobu užívání
- Softgripová boční rukojeť
- Dodávané s boční rukojetí, 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	MH 5G
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7,5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	16,7
Hmotnost (kg)	5,9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935443170
EAN kód	4002395135462



## SDS-MAX KOMBI KLADIVO

KH 5 G

- Výkonný 1100W motor
- 7,5 J (EPTA) rázová energie
- 40mm vrtací kapacita do betonu
- Rotační doraz pro sekání
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Pozvolný rozběh pro přesné započetí vrtání/sekání
- Dodávané s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem, mazivem, 4m kabelem

Název: Varianta	KH 5 G
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450
Energie příklepu (EPTA)(J)	7,5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	40/105/65
Hmotnost (kg)	6,4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935418160
EAN kód	4002395133062



## SDS-MAX BOURACÍ KLADIVO

MH 5 E

- Výkonný 1200W motor
- 8.5 J rázová energie pro sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení k síti
- Dodáván s přední D rukojetí, mazivem a 6m dlouhým kabelem

Název: Varianta	<b>MH 5 E</b>
Příkon (W)	<b>1200</b>
Energie příklepu (EPTA)(J)	<b>8,5</b>
Počet příklepů při zatížení (př./min)	<b>0 - 2840</b>
Hmotnost (kg)	<b>6,2</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412361</b>
EAN kód	<b>4002395198795</b>



MH 5 E



4 002395 198795

## SDS-MAX KOMBI KLADIVO

KH 5 E

- Výkonný 1200W motor
- 40mm vrtací kapacita do betonu
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí vrtání/sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení k síti
- Dodáván s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem, mazivem a 6m kabelem

Název: Varianta	<b>KH 5 E</b>
Příkon (W)	<b>1200</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 300</b>
Energie příklepu (EPTA)(J)	<b>8,5</b>
Počet příklepů při zatížení (př./min)	<b>0 - 2840</b>
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	<b>40/90/65</b>
Hmotnost (kg)	<b>6,6</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412326</b>
EAN kód	<b>4002395198603</b>



KH 5 E



4 002395 198603

## SDS-MAX BOURACÍ KLADIVO

MH 7 E

- Výkonný 1500W motor
- 10.5 J rázová energie pro silnější aplikace sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení k síti

Název: Varianta	<b>MH 7 E</b>
Příkon (W)	<b>1500</b>
Počet příklepů při zatížení (př./min)	<b>0 - 2700</b>
Energie příklepu (EPTA)(J)	<b>10,5</b>
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	<b>11,1</b>
Hmotnost (kg)	<b>7,3</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935459422</b>
EAN kód	<b>4058546010836</b>



MH 7 E



4 058546 010836

## SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

KH 7 E

- Výkonný 1500W motor
- 10.5 J rázová energie pro silnější aplikace sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- Přepínač 3 režimů, umožňuje uzamčení díla ve 12 různých polohách
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení k síti

Název: Varianta	<b>KH 7 E</b>
Příkon (W)	<b>1500 W</b>
Rychlost pásu (m/min)	<b>300</b>
Energie příklepu (J)	<b>10,5</b>
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	<b>45</b>
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	<b>80</b>
Hmotnost (kg)	<b>7,3</b>
Obj. č.	<b>4935459609</b>
EAN kód	<b>4058546027810</b>



KH 7 E



4 058546 027810

## SDS-MAX VELKÉ BOURACÍ KLADIVO

PM 10 E

- Výkonný 1600W motor
- 20 J rázová energie pro náročné bourací aplikace
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení rychlosti bez zatížení
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripová rukojeť pro komfortní práci
- Dodáván s přední D rukojetí, mazivem, 6m dlouhým kabelem

Název: Varianta	<b>PM 10 E</b>
Příkon (W)	<b>1600</b>
Energie příklepu (EPTA)(J)	<b>20</b>
Počet příklepů při zatížení (př./min)	<b>975 - 1950</b>
Hmotnost (kg)	<b>11,0</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412418</b>
EAN kód	<b>4002395198832</b>



PM 10 E



4 002395 198832

## SDS-MAX VELKÉ KOMBI KLADIVO

PN 11 E

- Výkonný 1700W motor
- 20 J rázová energie pro náročné bourací aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení rychlosti bez zatížení
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka pro uživatelskou bezpečnost
- Pozvolný rozběh pro přesné započítí vrtání/sekání
- Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripová rukojeť pro komfortní držení
- Dodáván s přední D rukojetí, přední boční rukojetí, mazivem, 6m dlouhým kabelem

Název: Varianta	<b>PN 11 E</b>
Příkon (W)	<b>1700</b>
Energie příklepu (EPTA)(J)	<b>20</b>
Počet příklepů při zatížení (př./min)	<b>975 - 1950</b>
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	<b>50/150/80</b>
Hmotnost (kg)	<b>11,8</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412440</b>
EAN kód	<b>4002395198931</b>



PN 11 E



4 002395 198931

AEG

VRTACÍ  
SYSTÉMY

## DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 1100 RV

- 1100W výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka
- Antivibrační systém pro komfortní použití
- Velká kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Ergonomická softgripová rukojeť pro komfortní práci

Název: Varianta	SB2E 1100 RV
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3200
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/24/22
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935447375
EAN kód	4002395294176



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

## DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 850 R

- 850W výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka
- O 10mm kratší než předchozí verze (235mm OAL)
- Velký přepínač s rychlostní stupnicí pro stacionární vrtání nebo lehké míchání
- Velká kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Ergonomická softgripová rukojeť pro komfortní práci

Název: Varianta	SB2E 850 R
Příkon (W)	850
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3000
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935447360
EAN kód	4002395294152



SB2E 850 R



4 002395 294152

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VYSOKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM

SB2E 750 RX ST

- Kompaktní a výkonná 750W příklepová vrtačka s vysokým kroučícím momentem
- Kroučící moment 62Nm poskytuje plný výkon
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Zrychlostní převodovka se synchronní řadicí pákou
- Nastavitelná kontrola rychlosti díky rychlostní stupnici, chod vpřed/vzad
- Sejmutím softgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Dodávána s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem a 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	SB2E 750 RX ST
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	0 - 1200/0 - 3400
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	62
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935412853
EAN kód	4002395192779



SB2E 750 RX ST



4 002395 192779

## JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 750 RE

- Kompaktní a výkonný 750W motor
- Rychlostní stupnice a zámek na vypínači pro stacionární vrtání
- Vysoká rychlost vrtání 3000ot./min.
- IMB design pro zvýšenou trvanlivost
- Dvouobjímkové 13mm sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci

Název: Varianta	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Příkon (W)	750	750
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	27	27
Kapacita sklíčidla (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Hmotnost (kg)	1,9	1,9
Dodávaný v	Kufr	Taška
Obj. č.	4935442850	4935442840
EAN kód	4002395247875	4002395247868



## JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 705 RE

- Výkonný 705W motor
- Rychlostní stupnice a zámek na vypínači
- Vysoká rychlost vrtání 2800ot./min.
- IMB design pro zvýšenou trvanlivost
- Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci

Název: Varianta	SBE 705 RE
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2800
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	30/13/20/15
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1,9
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4935442830
EAN kód	4002395247851



## DIAMANTOVÁ VRTAČKA

DB 1500-2 XE

- Výkonný 1500W motor
- Vysoce výkonná 2rychlostní diamantová vrtačka
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- 2rychlostní převodovka
- Elektronika řídí pozvolný start pro přesné vrtání a chrání motor před přetížením
- Měkký příklep
- Dodávána s rukojetí

Název: Varianta	DB 1500-2XE
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500/0 - 3000
Závit hřídele	M 18 x 2,5
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Hmotnost (kg)	4,2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935412475
EAN kód	4002395198955



## DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

MFE 1500

- Výkonný 1500W motor
- Elektronika s ochranou před tepelným přetížením a pozvolný rozběh
- Volitelná hloubka řezu pro přesné výsledky
- Variabilní šířka řezu pro všestrannost použití
- Bajonetový adaptér na připojení odsávání
- Aretace hřídele
- Dodávané s 4m dlouhým kabelem, vylamovacím dlátem, přední rukojetí, adaptérem odsávání, klíčem

Název: Varianta	MFE 1500
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 9500
Šířka drážky (mm)	8-26
Hmotnost (kg)	4,1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4935413605
EAN kód	4002395192809



## SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

S 4000 E

- Výkonný 720W motor pro větší produktivitu
- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro použití v sádrokartonu
- Celokovová převodovka pro odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Chod vpřed/vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" Hex upínání
- Spona na opasek
- Dodáván s hloubkovým dorazem, držákem bitů, PH 2 bitem, sponou na opasek, 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	<b>S 4000 E</b>
Příkon (W)	<b>720</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 4000</b>
Vruty do sádrokartonu [mm]	<b>5</b>
Max. moment (Nm)	<b>10</b>
Upínání nářadí	<b>¼" Hex</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,4</b>
Dodáváný v	–
Obj. č.	<b>4935413215</b>
EAN kód	<b>4002395197637</b>



S 4000 E



4 002395 197637

## ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

S 2500 E

- Výkonný 720W motor pro větší produktivitu
- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Celokovová převodovka pro větší odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Mechanismus přepínání směru vpřed/vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" Hex upínání
- Spona na opasek
- Dodáváno s 2 hloubkovými dorazy, držákem bitů, PH 2 bitem, sponou na opasek, 4m dlouhým kabelem, 3/8" a 5/16" Hex nástavcem

Název: Varianta	<b>S 2500 E</b>
Příkon (W)	<b>720</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 2500</b>
Samořezný [mm]	<b>6</b>
Šrouby do dřeva (mm)	<b>6</b>
Max. moment (Nm)	<b>14</b>
Upínání nářadí	<b>¼" Hex</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,5</b>
Dodáváný v	–
Obj. č.	<b>4935413225</b>
EAN kód	<b>4002395197651</b>



S 2500 E



4 002395 197651



AEG

OBRÁBĚNÍ KOVU

## MALÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-115 S

- Nový výkonný 800W motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Kovová převodovka pro větší odolnost
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet do 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodávána s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby a klíčem



Název: Varianta	<b>WS 8-115S</b>
Příkon (W)	<b>800</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>12.000</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>35</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>115</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,9</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935451293</b>
EAN kód	<b>4002395150519</b>



## MALÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-125 S

- Nový 800W výkonný motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Kovová převodovka pro větší odolnost
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet do 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodávána s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby a klíčem



Název: Varianta	<b>WS 8-125SK</b>	<b>WS 8-125S</b>
Příkon (W)	<b>800</b>	<b>800</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>40</b>	<b>40</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>125</b>	<b>125</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>	-
Obj. č.	<b>4935451298</b>	<b>4935451296</b>
EAN kód	<b>4002395150564</b>	<b>4002395150540</b>



## MALÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-115 S

- Nový výjimečně výkonný 1000W motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Lehký pro nejlepší možnou manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí – Aretace vřetena
- Dodávána s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby a klíčem



Název: Varianta	<b>WS 10-115 S</b>
Příkon (W)	<b>1000</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>11.500</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>35</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>115</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,3</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935451300</b>
EAN kód	<b>4002395150588</b>



## MALÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-125 S

- Výjimečně výkonný 1000W motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Lehká pro nejlepší možnou manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena



Název: Varianta	<b>WS 10-125 S</b>	<b>WS 10-125 SK</b>
Příkon (W)	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>40</b>	<b>40</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>125</b>	<b>125</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Dodávaný v	-	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451302</b>	<b>4935451303</b>
EAN kód	<b>4002395151202</b>	<b>4002395151219</b>



## MALÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 12-125 S

- Nový výjimečně výkonný 1200W motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro nejlepší možnou manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena



Název: Varianta	<b>WS 12-125 SK</b>	<b>WS 12-125 S</b>
Příkon (W)	<b>1200</b>	<b>1200</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>40</b>	<b>40</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>125</b>	<b>125</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>	-
Obj. č.	<b>4935451307</b>	<b>4935451306</b>
EAN kód	<b>4002395151257</b>	<b>4002395151240</b>



## MALÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 13-125 SXE

- Nový výjimečně výkonný 1300W motor
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Elektronická regulace rychlosti, nižší rychlost především při dokončovacích pracích
- Konstantní rychlost pro nejlepší možný výkon a vysoký kroutící moment, a to i při nízké rychlosti
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Lehká pro nejlepší možnou manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost



Název: Varianta	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Příkon (W)	1300	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	-	Kufr
Obj. č.	4935451309	4935451310
EAN kód	4002395151271	4002395151288



WS13-125 SXE

4 002395 151271



WS13-125 SXEK

4 002395 151288

## MALÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 15-125 SX

- Nový výkonný 1520W motor
- DIGITRONIC s elektronickým řízením konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou motoru před přetížením a omezením otáček bez zatížení
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Automatické vypínání, snadno vyměnitelné uhlíky
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Epoxidový povlak rotoru a budicího vinutí – bojuje s prachem z broušení pro prodloužení životnosti nářadí
- Nový „zaklapávací“ ochranný kryt pro nastavení bezklíčového ovládní
- Aretace vřetena s bezpečnostním mechanismem
- Velký bezpečnostní spínač



Název: Varianta	WS 15-125 SX
Příkon (W)	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	35
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2,5
Dodávaný v	-
Obj. č.	4935455100
EAN kód	4002395247264



WS 15-125 SX

4 002395 247264


## VELKÁ 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 22-230

- Výkonný 2200W motor s povrchem pokrytým epoxidem pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485mm, hmotnost 5.1kg pro komfortní držení
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Vnější dvířka pro snadný přístup k uhlíkům za účelem rychlého servisu
- Dodávána s kabelem, klíčem, přírubou, maticí příruby, antivibrační náhradní rukojeť a ochranným krytem



Název: Varianta	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6.600	6.600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5,2	5,2
Dodávaný v	-	-
Obj. č.	4935431720	4935431730
EAN kód	4002395194889	4002395194902



WS 22-230 E

4 002395 194889



WS 22-230 DMS

4 002395 194902

## VELKÁ 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-230 GEV

- Výkonný 2400W motor s povrchem pokrytým epoxidem pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 515mm, hmotnost 5.6kg pro komfortní držení
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí – 4m pogumovaný kabel
- Plášť motoru vybavený AVS a 2polohové antivibrační postranní rukojeť pro snížení vibrací
- 7kroková otočná hlavní rukojeť a velká měkká úchopová oblast pro co nejpohodlnější manipulaci
- Vnější dvířka pro snadný přístup k uhlíkům za účelem rychlého servisu
- Dodávána s klíčem, přírubou, maticí příruby, antivibrační náhradní rukojeť a ochranným krytem



Název: Varianta	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 6.600	0 - 6.600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5,6	5,6
Dodávaný v	Kufr	-
Obj. č.	4935431765	4935431775
EAN kód	4002395194964	4002395194971



WS 24-230 GEV

4 002395 194964



WS 24-230 GV DMS

4 002395 194971



# MATICE FIXTEC

## PROCES POUŽITÍ



12  
SEC



### PŘÍMÁ BRUSKA

GS 500 E

- Vysokorychlostní, jednoruční přímá bruska
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka s přesným chodem bez kmitání
- Váží pouze 1.3kg
- Ergonomický spínač
- Dodávána s klíčem, 6mm kleštinou a 4m dlouhým kabelem



Název: Varianta	<b>GS 500 E</b>
Příkon (W)	<b>500</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>10.000 - 29.000</b>
Průměr kleštiny (mm)	<b>6</b>
Max. průměr brusného kotouče (mm)	<b>40</b>
Max. průměr nástroje (mm)	<b>20</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,3</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935412985</b>
EAN kód	<b>4002395192939</b>

GS 500 E



4 002395 192939

### PŘÍMÁ BRUSKA

GSL 600 E

- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Dlouhá hřídel pro snadný přístup do úzkých míst
- Dvojitě uložené vřetenové ložisko pro plynulé otáčení
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka s přesným chodem bez kmitání
- Váží pouze 1.9kg
- Ergonomický spínač
- Dodávána s klíčem, 6mm kleštinou a 4m dlouhým kabelem



Název: Varianta	<b>GSL 600 E</b>
Příkon (W)	<b>600</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>10.000 - 29.000</b>
Průměr kleštiny (mm)	<b>6</b>
Max. průměr brusného kotouče (mm)	<b>40</b>
Max. průměr nářadí (mm)	<b>20</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,9</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935412965</b>
EAN kód	<b>4002395192946</b>

GSL 600 E



4 002395 192946

### LEŠTIČKA

PE 150

- 1200W leštička
- Elektronika s nastavitelnou rychlostí pro různé materiály
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Velký tříprstý spínač
- Dodávána s 4m kabelem přídatnou rukojetí, krytkou a nosným kotoučem



Název: Varianta	<b>PE 150</b>
Příkon (W)	<b>1200</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>900 - 2.500</b>
Průměr kotouče (mm)	<b>150</b>
Závit hřídele	<b>M14</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,1</b>
Dodávaný v	-
Obj. č.	<b>4935412266</b>
EAN kód	<b>4002395198443</b>

PE 150



4 002395 198443

## PRAVOÚHLÁ BRUSKA

SE 12-180

- 1200W bruska s plnou vlnovou elektronikou
- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály a dokončení prací
- Vysoký krouticí moment motoru a optimální rychlost pro broušení, speciálně pro broušení jemných povrchů
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Zámek vřetena
- Velký tříprstý spínač
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, přídatnou rukojetí s krytem, maticí příruby, pružným nosným kotoučem



Název: Varianta	SE 12-180
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1.800 - 4.800
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2,5
Dodáváný v	-
Obj. č.	4935412279
EAN kód	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

## ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

SMT 355

- Výkonný 2300W motor
- -45°/0°/45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretače
- Aretače hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Deflektor chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro přidanou bezpečnost
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Vyměnitelné uhlíky
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, 355mm řezným kotoučem a klíčem




Název: Varianta	SMT 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4280
Průměr kotouče (mm)	355
Průměr hřídele (mm)	25,4
Hmotnost (kg)	16,5
Dodáváný v	-
Obj. č.	4935411770
EAN kód	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638

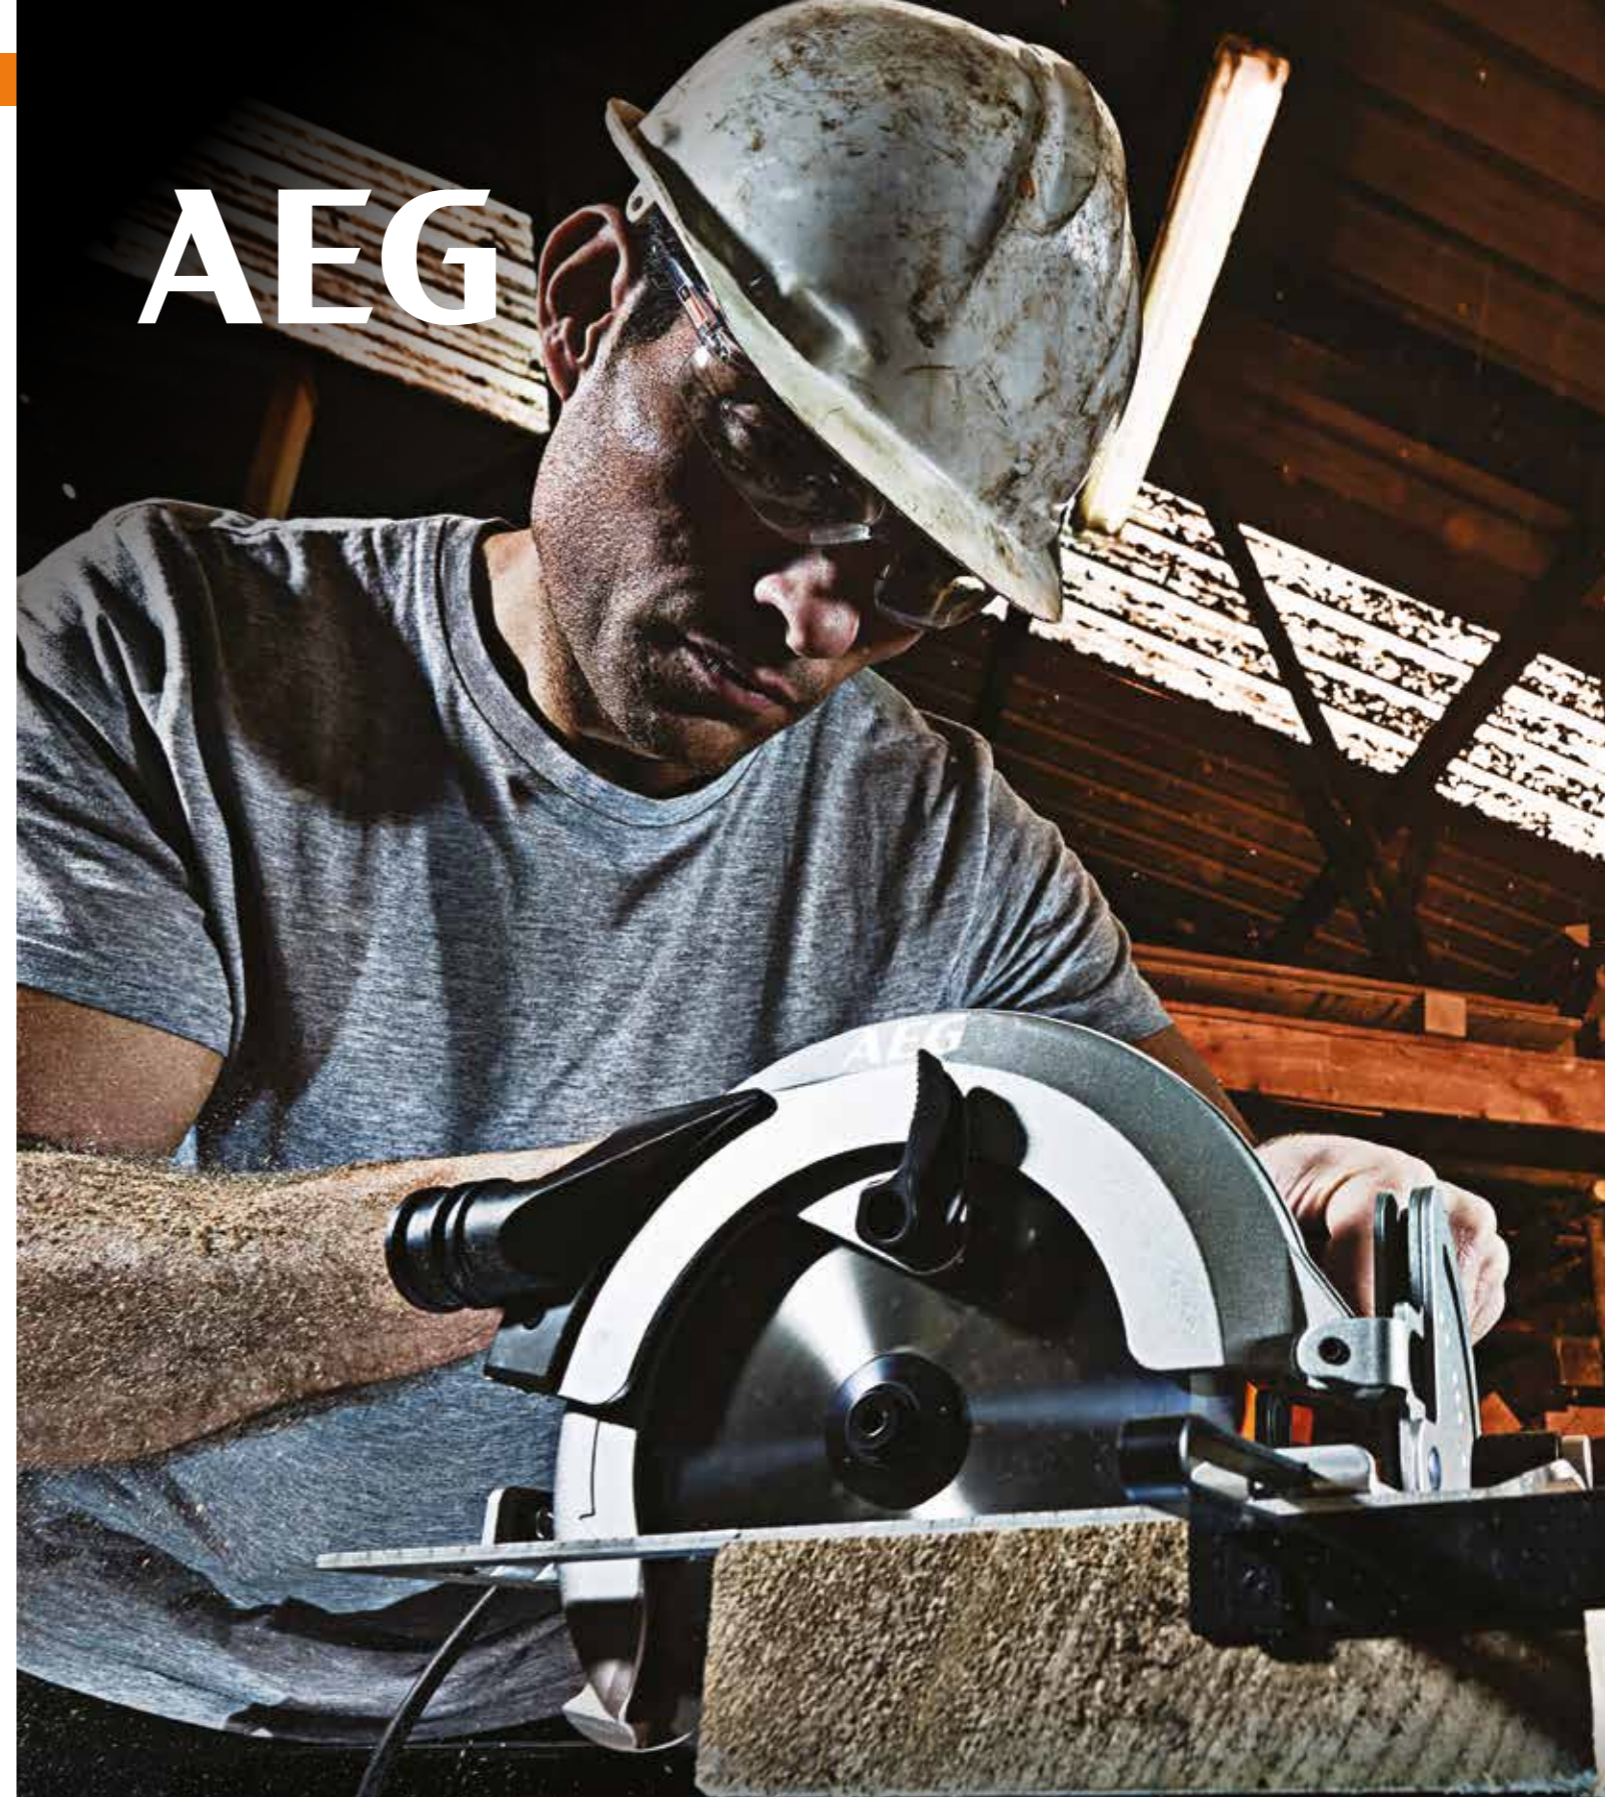

OPRACOVÁNÍ DŘEVA

## AC MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

OMNI 300

- Nástavce snadno vyměnitelné bez pomoci nářadí - pro snadnou změnu aplikace
- Dvourukový spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- LED pro osvětlení místa práce



Název: Varianta	<b>OMNI 300 KIT1</b>
Příkon (W)	<b>300</b>
Počet dostupných akumulátorů	<b>0</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>20.000</b>
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	<b>2,0</b>
Standardní vybavení	<b>1x nástavná hlavice do multifunkčního nářadí, příslušenství</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,52</b>
Dodávaný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935431790</b>
EAN kód	<b>4002395194995</b>

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

## 66MM OKRUŽNÍ PILA

KS 66-2

- Výkonný 1600W motor
- 0-56° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Odolná a stabilní litá deska a kryt
- Velké páky pro snadné nastavení úhlu a hloubky řezu
- Úchyt s mikrotexturou na přední a zadní rukojeti
- 4m dlouhý kabel
- Prachová přípojka s DEK 26 k našim AEG prachovým vysavačům



Název: Varianta	<b>KS 66-2</b>
Příkon (W)	<b>1600</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 5800</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>0- 56</b>
Průměr kotouče   rozměr vřetena [mm]	<b>190/30</b>
Max. hloubka řezu 45/90 stupňů [mm]	<b>47/64</b>
Hmotnost (kg)	<b>4,8</b>
Dodávaný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935446675</b>
EAN kód	<b>4002395136339</b>

KS 66-2



4 002395 136339

## 55MM OKRUŽNÍ PILA

KS 55-2

- Výkonný 1200W motor
- 0-50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Magnésiová patka a ochranný kryt pro zvýšenou trvanlivost
- Velké páky pro snadné nastavení úhlu a hloubky řezu
- Úchyt s mikrotexturou na přední a zadní rukojeti
- 4m dlouhý kabel
- Prachová přípojka s DEK 26 k našim AEG prachovým vysavačům



Název: Varianta	<b>KS 55-2</b>
Příkon (W)	<b>1200</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>0 - 6.100</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>0 - 50</b>
Průměr kotouče   rozměr vřetena [mm]	<b>165/20</b>
Max. hloubka řezu 45/90 stupňů [mm]	<b>41/54</b>
Hmotnost (kg)	<b>3,3</b>
Dodávaný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935446665</b>
EAN kód	<b>4002395136322</b>

KS 55-2



4 002395 136322

## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

STEP 1200 BX

- Výkonný 600W motor
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomická horní rukojeť s povrchem softgrip
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Při práci v okrajích může být deska pousnuta dozadu a pro přesné pokosové řezy do 45°
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti ořezu, posuvnou patkou, prachovou krytkou a adaptérem odsávání prachu



Název: Varianta	<b>STEP 1200 BX</b>
Příkon (W)	<b>600</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>500 - 3000</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>26</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>110/10/30</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,4</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412819</b>
EAN kód	<b>4002395192694</b>

STEP 1200 BX



4 002395 192694

## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

STEP 100 X

- Přímochará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilových plátků během pár sekund
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Přípojka odsávání prachu a odězků
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Bezupínací nastavení základní desky pro řezání u okrajů a pro přesné zkosení řezů až do 45°
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti ořezu a prachovou krytkou



Název: Varianta	<b>STEP 100 X</b>
Příkon (W)	<b>700</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>1000 - 3200</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>20</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>100/10/20</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,3</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935451000</b>
EAN kód	<b>4002395136513</b>

STEP 100 X



4 002395 136513

## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

STEP 100

- Nová přímochará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Přípojka odsávání prachu a odězků
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti ořezu a prachovou krytkou



Název: Varianta	<b>STEP 100</b>
Příkon (W)	<b>700</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>1000 - 3200</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>20</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>100/10/20</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,2</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935451001</b>
EAN kód	<b>4002395136520</b>

STEP 100



4 002395 136520

## PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

STEP 80

- Nová přímočará pila s horní rukojetí a novým výkonným 700W motorem
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Přípojka odsávání prachu a odřezků
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti otřepu a prachovou krytkou

Název: Varianta	<b>STEP 80</b>
Příkon (W)	<b>700</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>1000 - 3200</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvíhu (mm)	<b>20</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>80/10/20</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,2</b>
Obj. č.	<b>4935451161</b>
EAN kód	<b>4002395138302</b>



STEP 80



4 002395 136537

## PŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ U TĚLA

STEP 1200 XE

- Výkonný 730W motor
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček pro správnou rychlost podle materiálu a čepele
- Pozvolný rozběh zabraňuje náhlému zpětnému rázu při spuštění nářadí
- Integrovaná elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Ergonomická a velmi tenká konstrukce rukojeti s povrchem softgrip
- Přípojka odsávání prachu a odřezků
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti

Název: Varianta	<b>STEP 1200 XE</b>
Příkon (W)	<b>730</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>500 - 3000</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45°</b>
Délka zdvíhu (mm)	<b>26</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>135/10/30</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,4</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412878</b>
EAN kód	<b>4002395192762</b>



STEP 1200 XE



4 002395 192762

## PŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ U TĚLA

ST 800 XE

- Výkonný 705W motor
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomická a velmi tenká konstrukce rukojeti s povrchem softgrip
- Přípojka odsávání prachu a odřezků
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, pilovým plátkem, ochranou proti otřepu, posuvnou patkou a prachovou krytkou

Název: Varianta	<b>ST 800 XE</b>
Příkon (W)	<b>705</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>600 - 2700</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvíhu (mm)	<b>26</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>4</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>110/10/25</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,3</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935412950</b>
EAN kód	<b>4002395192892</b>



ST 800 XE



4 002395 192892

## PŘÍMOČARÁ PILA S RUKOJETÍ DO DLANĚ

PST 500 X

- Výkonný 440W motor
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku během pár sekund
- LED světlo pro viditelnost řezu
- Funkce předkyvu
- Výjimečný design do dlaně pro komfortní použití v úzkých prostorech
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána s prachovou krytkou, ochranou proti otřepu, pilovým plátkem a 4m dlouhým kabelem

Název: Varianta	<b>PST 500 X</b>
Příkon (W)	<b>450</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>3700</b>
Kapacita pokosu (°)	<b>45</b>
Délka zdvíhu (mm)	<b>15</b>
Nastavení výkyvného pohybu	<b>1</b>
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	<b>40/6/10</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,3</b>
Dodávaný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935428260</b>
EAN kód	<b>4002395194315</b>



PST 500 X



4 002395 194315

## KOMBO FRÉZKA

MF 1400 KE

- 2 frézy v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
- Pozvolný rozběh chrání před náhlým odmrštěním
- Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
- Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
- Velké integrované měkké rukojeti pro menší vibrace a větší komfort
- Plochý kryt motoru se zabudovanou pogumovanou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama s aretací hřídele
- Prémiová kleština a konstrukce hřídele minimalizují opotřebení
- Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí
- Dodávána s 5 vodičím uhlíky, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelním vodítkem, 2 kleštinami (8/12mm), 2 klíči, oválnou základnou, kulatou základnou, ochranou proti úlomkům

Název: Varianta	<b>MF 1400 KE</b>
Příkon (W)	<b>1400</b>
Průměr kleštiny (mm)	<b>8 / 12</b>
Kapacita ponoření (mm)	<b>64</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>10.000 - 23.000</b>
Hmotnost (kg)	<b>5,7</b>
Dodávaný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935411850</b>
EAN kód	<b>4002395193295</b>



MF 1400 KE



4 002395 193295



## HOBLÍK

PL 750

- Výkonný 750W motor
- Dvojitý levý a pravý výfuk třísek pro větší pohodlí
- Patka chrání základnu, nůž i pracovní povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0,2mm pro lepší ovládání a přesnost
- Ukazatel hloubky
- Dodáván s 2 noži, okrajovým vodítkem, prachovým sáčkem a klíčem



Název: Varianta	<b>PL 750</b>
Příkon (W)	<b>750</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>17.000</b>
Max. hloubka řezání (mm)	<b>2</b>
Šířka drážky (mm)	<b>82</b>
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	<b>12</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,9</b>
Dodáváný v	–
Obj. č.	<b>4935419140</b>
EAN kód	<b>4002395130481</b>



## ŠAVLOVÁ PILA

US 900 XE

- Výkonný 900W motor pro rychlé řezání v různých materiálech
- Funkce předkyvu a délka zdvihu 19mm pro výkonnější a rychlejší řezání
- Regulace rychlosti 0–3500zdvihů/min., důležité pro řezání materiálů citlivých na teplo
- FIXTEC – pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku
- O 24 % lehčí než ostatní šavlové pily, pro lepší kontrolu při práci
- Jednoruční vkládání pilového plátku
- Integrovaná měkká rukojeť pro lepší ergonomii držení
- Dodáván s 4m dlouhým kabelem a 2 pilovými plátky



Název: Varianta	<b>US 900 XE</b>
Příkon (W)	<b>900</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>0 - 3500</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>19</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,9</b>
Dodáváný v	<b>Taška</b>
Obj. č.	<b>4935419610</b>
EAN kód	<b>4002395193806</b>



## ŠAVLOVÁ PILA

US 1300 XE

- Výkonný 1300W motor
- FIXTEC svorka pro snadnou a rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Nastavitelná poloha patky prodlužuje životnost plátku
- Ergonomická softgripová rukojeť pro větší komfort
- Pro některé aplikace je možné otočit pilový plátek až o 180°
- Dodáván s 4m dlouhým kabelem, 2 pilovými plátky



Název: Varianta	<b>US 1300 XE</b>
Příkon (W)	<b>1300</b>
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	<b>0 - 2800</b>
Délka zdvihu (mm)	<b>30</b>
Hmotnost (kg)	<b>3,8</b>
Dodáváný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935413235</b>
EAN kód	<b>4002395197675</b>



## RUČNÍ DELTA BRUSKA

FDS 140

- Neobyčejně kompaktní 260W bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Delta základna pro broušení v rozích
- Suchý zip a velké výstupky pro pohodlnou výměnu papíru
- Magnéziová základna pro stabilitu a méně vibrací
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Rukojeť se softgripem
- Dodáván s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (60/80/120), delta základní deskou, prachovým sáčkem



Název: Varianta	<b>FDS 140</b>
Příkon (W)	<b>260</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>14.000</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>20.000</b>
Průměr oscilačního pohybu (mm)	<b>1,6</b>
Rozměr brusné desky (mm)	<b>115 x 140</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,5</b>
Dodáváný v	–
Obj. č.	<b>4935416090</b>
EAN kód	<b>4002395129768</b>



## BRUSKA NA POLOVINU LISTU BRUSNÉHO PAPIŘU

FS 280

- Výkonný 500W motor
- Regulace otáček pro optimální kontrolu
- Pohodlné uchycení brusiva na suchý zip
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Dodáván s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (80/120/240), prachovým sáčkem a rukojetí



Název: Varianta	<b>FS 280</b>
Příkon (W)	<b>500</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>14.000 - 26.000</b>
Rozměr brusné desky (mm)	<b>115 x 280</b>
Hmotnost (kg)	<b>3,0</b>
Dodáváný v	–
Obj. č.	<b>4935419280</b>
EAN kód	<b>4002395133116</b>



## EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 125 ES

- Kompaktní a ergonomická 300W excentrická bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Regulace otáček pro optimální kontrolu
- Integrovaná brzda kotouče zabrání poškrábání plochy
- Upevnění brusiva na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu 8 otvory v základové desce
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Softgripová rukojeť
- Dodáván s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (80/120/180), prachovým sáčkem



Název: Varianta	<b>EX 125 ES</b>
Příkon (W)	<b>300</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>7000 - 12.000</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>14.000 - 24.000</b>
Průměr oscilačního pohybu (mm)	<b>2,4</b>
Rozměr brusné desky (mm)	<b>125</b>
Hmotnost (kg)	<b>1,7</b>
Dodáváný v	<b>Krabice</b>
Obj. č.	<b>4935416100</b>
EAN kód	<b>4002395129799</b>



## EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 150 ES

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Regulace otáček pro optimální kontrolu
- Pozvolný rozběh a integrovaná brzda kotouče zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru se suchým zipem
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Silná a odolná základní deska vyrobená tlakovým litím
- Úchyt s mikrotexturou pro dokonalé držení
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, 3 brusnými papíry (80), prachovým sáčkem a rukojetí



Název: Varianta	<b>EX 150 ES</b>
Příkon (W)	<b>440</b>
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	<b>4000-10.000</b>
Oscilační frekvence (1/min)	<b>8000-20.000</b>
Průměr oscilačního pohybu (mm)	<b>3,2/ 6,4</b>
Rozměr brusné desky (mm)	<b>150</b>
Hmotnost (kg)	<b>2,8</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935443290</b>
EAN kód	<b>4002395135479</b>



## PÁSOVÁ BRUSKA

HBS 1000 E

- Výkonný 1010W motor
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Externě přístupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení u krajů
- Silná a odolná základní deska vyrobená tlakovým litím
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, brusným listem (80), prachovým sáčkem a rukojetí



Název: Varianta	<b>HBS 1000 E</b>
Příkon (W)	<b>1010</b>
Délka pásu (mm)	<b>533</b>
Rychlost pásu (m/min)	<b>240 - 450</b>
Broušená plocha (mm)	<b>75 x 145</b>
Šířka pásu (mm)	<b>75</b>
Hmotnost (kg)	<b>5,1</b>
Dodávaný v	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935413205</b>
EAN kód	<b>4002395197613</b>



## PÁSOVÁ BRUSKA

BBSE 1100

- Výkonný 1100W motor
- Mimofádná brusná plocha 100x140mm
- Celovlnná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odstraňování prachu pomocí prachového sáčku či absorpčního systému
- Dodávána s 4m dlouhým kabelem, brusným papírem (100), prachovým sáčkem



Název: Varianta	<b>BBSE 1100</b>
Příkon (W)	<b>1100</b>
Rychlost pásu (m/min)	<b>230 - 400</b>
Délka pásu (mm)	<b>560</b>
Šířka pásu (mm)	<b>100</b>
Broušená plocha (mm)	<b>100 x 140</b>
Hmotnost (kg)	<b>5,0</b>
Dodávaný v	<b>-</b>
Obj. č.	<b>4935413530</b>
EAN kód	<b>4002395199037</b>



## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 560

- Dva režimy nastavení teploty 300°/560°
- Objem vzduchu 253-420l/min
- Vyztužený ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Extrémně lehký, pouze 0.85kg
- Pogumovaná rukojeť na zadní straně pro bezpečné stacionární použití



Název: Varianta	<b>HG 560 D</b>
Příkon (W)	<b>1500</b>
Max. proud vzduchu (l/min)	<b>253 - 420</b>
Teplotní rozsah (°C)	<b>300 / 560</b>
Hmotnost (kg)	<b>0,85</b>
Dodávaný v	<b>Krabice</b>
Obj. č.	<b>4935441015</b>
EAN kód	<b>4002395134991</b>



## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 600

- Elektronika s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Objem vzduchu 345-434l/min
- Vyztužený ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Extrémně lehký, pouze 0.9kg
- Pogumovaná rukojeť na zadní straně pro bezpečné stacionární použití



Název: Varianta	<b>HG 600 V</b>	<b>HG 600 VK</b>
Příkon (W)	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Max. proud vzduchu (l/min)	<b>345 - 434</b>	<b>345 - 434</b>
Teplotní rozsah (°C)	<b>90 - 600</b>	<b>90 - 600</b>
Hmotnost (kg)	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Dodávaný v	<b>Krabice</b>	<b>Kufr</b>
Obj. č.	<b>4935441025</b>	<b>4935441035</b>
EAN kód	<b>4002395135011</b>	<b>4002395135035</b>



## POKOSOVÁ PILA S POSUVEM

PS 254 L

- Interní ventilátor odsává 80% prachu
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser a LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Pokosový zámek s aretační deskou, 50° pokos vlevo/vpravo
- Výkonný 1800W motor podává 5000ot./min.
- Dodávána s TCT kotoučem se 48 zuby, svěrkou, hadicí, krytem okovu a prachovým sáčkem



Název: Varianta	PS 254 L
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	254
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	90
Kapacita pokosu při 90° (mm)	305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	90 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	90 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	50 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	50 x 215
Hmotnost (kg)	19,5
Dodávaný v	-
Obj. č.	4935440670
EAN kód	4002395134687



## POKOSOVÁ PILA S POSUVEM

PS 216 L

- Interní ventilátor odsává 80% prachu
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser a LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Pokosový zámek s aretační deskou
- 50° pokos vlevo/vpravo
- Výkonný 1500W motor podává 5000ot./min.
- Dodávána s TCT kotoučem se 48 zuby, svěrkou, hadicí, krytem okovu a prachovým sáčkem



Název: Varianta	PS 216 L
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	216
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	65
Kapacita pokosu při 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	65 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	36 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	36 x 215
Hmotnost (kg)	16,5
Dodávaný v	Krabice
Obj. č.	4935440650
EAN kód	4002395134656




## UNIVERZÁLNÍ STOJAN NA POKOSOVU PILU

PSU 1000

- Roztažitelný na 2.3m
- Rychlonastavitelné držáky
- Nastavitelné nohy
- Nízká hmotnost 14kg
- Maximální nosnost 180kg



Název: Varianta	PSU1000
Obj. č.	4935440850
EAN kód	4002395134892



## VYSAVAČ NA PRACH

AP2-200 ELCP

- Clear Press systém čištění
- Třída prachu „L“
- PET filtrační vložka s filtračním vakem z ovčí vlny
- Suché a mokré odsávání
- Ochrana před přeplněním (přetečením)
- Click system – snadná výměna příslušenství
- Dvoustěnný vak z ovčí vlny a dělený vak



Název: Varianta	AP2-200 ELCP
Příkon (W)	1000
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Objem nádoby (ml)	20
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	3,5
Hmotnost (kg)	7,5
Obj. č.	4935447460
EAN kód	4002395294190

AP2-200 ELCP



4 002395 294190



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## AKUMULÁTORY

## 18V



Název: Varianta	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218
Obj. č.	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
EAN kód	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

## 14.4V



Název: Varianta	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Kompatibilita nabíječky	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Obj. č.	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

## 12V



Název: Varianta	L1260	L1240	L1230	L1220
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Obj. č.	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165
EAN kód	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265

## 12V



Název: Varianta	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5	2,0	1,5
Kompatibilita nabíječky	-	-	AL 9618, BL 1218
Obj. č.	4932451094	4932451095	4932430365
EAN kód	4002395811205	4002395811212	4002395380268

## 3.6V



Název: Varianta	SL 3.6
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5
Kompatibilita nabíječky	LA 036
Obj. č.	4932352969
EAN kód	4002395376278

## NABÍJEČKY

Název: Varianta	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Obj. č.	EAN kód
AL1214G	Li-Ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-Ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352957	4002395376155
BL1418	Li-ion	14-18v	60/30 min	4932464542	4058546224875
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-Ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

## SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ

- Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
- Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy vrtáku, aby se dosáhlo přesnějšího vystředění a delší trvanlivosti
- Dvojitá spirála pro rychlé odstranění materiálu
- Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
- Vyrobeno v Německu

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 12 sad SDS+ vrtáků	4932352315	4002395369744
8ks samostatná Power Set sada SDS+ vrtáků		
3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)	4932352236	4002395368952



## SADA SDS+ VRTÁKŮ DO ZDIVA

- Zvlášť ostrý, diamantem broušený, břit ze slinutého karbidu s úhlem 130 stupňů
- Leštěný stříbrný nebo černý povrch eliminuje uváznutí pro rychlejší vrtání a úběr materiálu
- Vyrobeno z oceli se speciálním složením pro nejvyšší přesnost a robustnost
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad vrtáků do zdiva	4932352238	4002395368976
10ks samostatná Power Set sada vrtáků do zdiva	4932352239	4002395368983



## SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU

- HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
- Standardní bodový řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-R vrtáků	4932352240	4002395368990
19ks samostatná Power Set sada HSS-R vrtáků		
19x HSS-R vrták (1x 2mm, 2x 2.5mm, 2x 3mm, 2x 3.5mm, 2x 4mm, 2x 4.5mm, 2x 5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 1x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)	4932352241	4002395369003



## SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU

- Plně broušené vrtáky podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N pro rychlejší odstranění třísky a rychlejší řezání
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G vrtáků	4932352242	4002395369010
19ks samostatná Power Set sada HSS-G vrtáků		
19x HSS-G vrták (1x 2mm, 2x 2.5mm, 2x 3mm, 2x 3.5mm, 2x 4mm, 2x 4.5mm, 2x 5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 1x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)	4932352243	4002395369027



## SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Povrchová vrstva nitridu titanu zvyšuje řezné otáčky o 50 % a životnost o 300 %
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G TiN vrtáků	<b>4932352244</b>	4002395369034
19ks samostatná Power Set sada HSS-G TiN vrtáků		
1x 49mm HSS-G vrták (1x 2mm), 2x 57mm HSS-G vrták (2.5mm), 2x 61mm HSS-G vrták (3mm), 2x 70mm HSS-G vrták (3.5mm), 2x 75mm HSS-G vrták (4mm), 2x 80mm HSS-G vrták (4.5mm), 2x 86mm HSS-G vrták (5mm), 2x 93mm HSS-G vrták (6mm), 1x 109mm HSS-G vrták (7mm), 1x 117mm HSS-G vrták (8mm), 1x 125mm HSS-G vrták (9mm), 1x 133mm HSS-G vrták (10mm)	<b>4932352245</b>	4002395369041



## SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

- Vyrobeno z chromvanadiové oceli podle normy DIN 7487 E (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Středový bod zaručuje přesné polohování
- Zostředěné boky zajišťují čisté otvory bez nerovných okrajů
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad kolíčkových vrtáků do dřeva	<b>4932352246</b>	4002395369058
8ks samostatná Power Set sada vrtáků do dřeva		
8x vrták do dřeva: 60mm (3mm), 75mm (4mm), 85mm (5mm), 97mm (6mm), 104mm (7mm), 117mm (8mm), 120mm (9mm), 133mm (10mm)	<b>4932352247</b>	4002395369065



## SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Šroubovací bity jsou frézovány z oceli S2
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G vrtáků a šroubovacích bitů	<b>4932352248</b>	4002395369072
35ks Power Set smíšená sada HSS-G a šroubovacích vrtáků		
10x HSS-G vrták (2mm/2.5mm/3mm/3.2mm/3.5mm/4mm/4.5mm/6mm/8mm/10mm), 22x 25mm šroubovací bit - 6x Phillips (2xPH1/2xPH2/2xPH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 10x Torx® (2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 2x 50mm šroubovací bit - 1x Phillips (PH2), 1x Pozidrive (PZ2), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	<b>4932352249</b>	4002395369089



## SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- COLDfire® je speciální způsob kalení, díky kterému je kov pevnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázově trvale ošetření ovlivňující celý šroubovací bit, nejedná se pouze o povrchovou vrstvu. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve je bit vytvrzen zahřátím na 870° a poté zmražen na -148° pomocí atmosféry suchého dusíku. Výsledkem tohoto procesu je výjimečně odolný bit
- O 40 % silnější – špičky bitů si udržují tvar a snáší vyšší kroučící moment
- O 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti bitu lze ještě očekávat o 45% více připevněných šroubů

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad šroubovacích bitů	<b>4932352254</b>	4002395369133
40ks samostatná sada Power Set šroubovacích bitů		
32x 25mm šroubovací bit - 4x Phillips (PH1/2xPH2/PH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 14x Torx® (TX6/TX7/TX8/TX9/2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 4x šestihran (3mm - 6mm), 4x drážkový (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.0x5.5mm, 1.2x6.5mm), 7x 50mm šroubovací bit - 2x Phillips (PH1/PH2), 2x Pozidrive (PZ1/PZ2), 3x Torx® (TX10/TX15/TX20), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	<b>4932352255</b>	4002395369140



## PROFI-BOX SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU

- HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Úhel řezného hrotu 118°
- Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
- Odolné kovové pouzdro

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad HSS-R vrtáků	<b>4932352460</b>	4002395371198
19ks samostatná Profi-Box sada HSS-R vrtáků		
19x HSS-R vrták (1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm)	<b>4932352459</b>	4002395371181



## MAXI-MIX SADA VRTÁKŮ


- Obsahuje smíšený výběr vrtáků pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva/kamene (18ks celkem)
- Odolné kovové pouzdro

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad Maxi-Mix vrtáků	<b>4932352464</b>	4002395371235
18ks samostatná Maxi-Mix sada vrtáků		
6x vrták do kamene (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 6x HSS-R vrták (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 6x vrták do dřeva (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)	<b>4932352463</b>	4002395371228



## WB1 - ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC S 10 ŠROUBOVACÍMI BITY

- Délka pouhých 30mm umožňuje vrtání v omezených a špatně přístupných prostorech
- Vhodné pro všechny stroje. 1/4" Hex vřeten se vejde přímo do sklíčidla a brání tím skluzu
- Magnetické 1/4" Hex upínání bitů, které přijímá 1/4" šestihrané bity
- Přizpůsobitelný pracovní situaci. 360° variabilní palcová páčka pro lepší uchycení
- Průmyslová kvalita do 11Nm točivého momentu a 400 min<sup>-1</sup>
- Robustní převody vyrobené ze speciálně kalené oceli



	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad WB1	<b>4932430174</b>	4002395378357
Pravouhlý nástavec s 10 šroubovacími bity WB1 nástavec a 10x 25mm šroubovací bit - 2x Phillips (PH1/ PH2), 3x Pozidrive (PZ1/2x PZ2, PZ3), 2x Torx® (TX15/ TX20), 2x šestihran (4mm, 5mm)	<b>4932430173</b>	4002395378340



## MAXI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 20 sad šroubovacích bitů	4932399494	4002395361144
10ks samostatná Maxi-Bit sada šroubovacích bitů 3x drážkový bit (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.5x6.5mm), 6x šroubovací bit - 3x Philips (PH1/PH2/PH3), 3x Pozidrive (PZ1/PZ2/PZ3), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932399493	4002395361151



## PROFI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 17 sad šroubovacích bitů	4932399496	4002395361168
17ks samostatná Profi-Bit sada šroubovacích bitů 2x drážkový bit (0.8x5.5mm, 1.2x6.5mm), 14x šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3), 4x Pozidrive (PZ1/2xPZ2/PZ3), 6x Torx® (TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932399495	4002395361175



## MATICE FIXTEC

- FIXTEC: Výměna kotoučů během několika sekund, není třeba dalšího nářadí
- 12 sekund trvá od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí nového
- Tloušťka pouhých 8mm umožňuje použití většího povrchu kotouče na materiál
- Kompatibilní se všemi výrobci úhlových brusek do 150mm se standardním závitem vřetena M14
- S integrovanými klíčovými dírkami a v případě, že by matice byla příliš těsná, vyjmutí matice pomocí standardního klíče




	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 12 sad FIXTEC matic	4932358936	4002395326693
Samostatná matice FIXTEC	4932358225	4002395325528

## SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ

- Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
- Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy vrtáku, aby se dosáhlo přesnějšího vystředění a delší trvanlivosti
- Dvojité spirála pro rychlé odstranění materiálu
- Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
- Vyrobeno v Německu

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
8ks samostatná Power Set sada SDS+ vrtáků 3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)				4932352236	4002395368952
Základní sada SDS+ vrtáků 3x 160mm vrták (6mm, 8mm, 10mm), špičatý sekáč a plochý sekáč				4932352653	4002395373116




## SDS MAX DVOUBŘITÉ VRTÁKY

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




## SDS+ SEKÁČE

Charakteristika produktu	Délka (A mm)	Šířka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Špičatý sekáč	200	-	1	4932352269	4002395369287
Plochý sekáč	200	20	1	4932352270	4002395369294
Široký sekáč	200	35	1	4932352271	4002395369300
3ks sada SDS+ sekáčů 1x špičatý sekáč, 1x plochý sekáč, 1x široký sekáč				4932352272	4002395369317

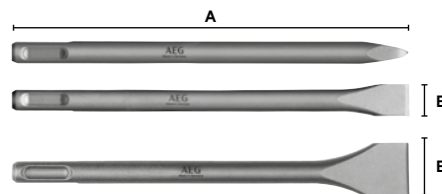

## SEKÁČE SDS-MAX

Charakteristika produktu	Délka (A mm)	Šířka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Špičatý sekáč	400	-	1	4932352685	4002395373437
Plochý sekáč	400	25	1	4932352686	4002395373444



## 75KS MULTIMIX ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
75ks Multi Mix sada		
30x 25mm šroubovací bit - 6x Philips (PH0/PH1/3xPH2/PH3) 6x Pozidrive (PZ0/PZ1/3xPZ2/PZ3) 6x drážkový vrták (3mm - 8mm) 3x spirálový vrták (SQ1/SQ2/SQ3) 3x šestihran (4mm - 6mm) 6x Torx® (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40), 1x 1/4"		
Hex magnetický držák bitů	<b>4932352670</b>	4002395373284
5x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH2) 1x Pozidrive (PZ2) 3x drážkový (4mm, 6mm, 8mm)		
6x nástrčný klíč (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm) 8x HSS vrták (2x1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm) 12x kolíčkovací vrták do dřeva (3x3mm, 3x4mm, 2x5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm) 12x vrták do zdiva (4mm, 5mm, 5,5mm, 3x6mm, 6,5mm, 2x7mm, 8mm, 10mm, 12mm) kuželové zahloubení s 1/4" Hex 45° upínáním		



## 50KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

	Obj. č.	EAN kód
9x HSS-G vrták do kovu (2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm) 9x vrták do zdiva (5mm, 5,5mm, 2x 6mm, 7mm, 8mm, 2x 9mm, 10mm) 3x šestihřanný nástrčný klíč (6mm, 8mm, 10mm) 5x kolíčkovací vrták do dřeva (4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm) 2x plochý vrták (16mm, 22mm)		
19x 25mm šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3) 4x Pozidrive (PZ1/2xPZ2/PZ3) 2x drážkový vrták (0,6x4,5mm, 0,8x5,5mm) 3x šestihřanný (4mm, 5mm, 6mm) 6x Torx® (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40)	<b>4932430411</b>	4002395380725
2x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH1) 1x Pozidrive (PZ2)		
1x 60mm magnetický držák bitů		



## KOBALTOVÉ HSS-G VRTÁKY DO KOVU

- Vrtáky do kovu vyroběné z tvrdé rychlořezné kobaltové oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci). Leštěný povrch. Dělený řezný hrot s úhlem 135° pro lepší vystředění – důlčík není potřebný
- 5% obsah kobaltu. Odolává vysoké teplotě při vrtání
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Vhodné pro vrtání oceli a kovu s vysokým obsahem slitin s pevností v tahu vyšší než 1000N/mm, jako jsou žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli a nerezová ocel
- Barva: bronzová


Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
2.0	49	24	2	<b>4932430416</b>	4002395380770
3.0	61	33	2	<b>4932430417</b>	4002395380787
3.2	65	36	2	<b>4932430418</b>	4002395380794
4.0	75	43	2	<b>4932430419</b>	4002395380800
4.8	86	52	1	<b>4932430420</b>	4002395380817
5.0	86	52	1	<b>4932430421</b>	4002395380824
6.0	93	57	1	<b>4932430422</b>	4002395380831
7.0	109	69	1	<b>4932430423</b>	4002395380848
8.0	117	75	1	<b>4932430424</b>	4002395380855
9.0	125	81	1	<b>4932430425</b>	4002395380862
10.0	133	87	1	<b>4932430426</b>	4002395380879
11.0	142	94	1	<b>4932430427</b>	4002395380886
12.0	151	101	1	<b>4932430428</b>	4002395380893
13.0	151	101	1	<b>4932430429</b>	4002395380909



## VRTÁKY DO ZDIVA

- Hrot z kabitru s diamantem broušenými břity s úhlem 130° - pro vrtání do cihel a pórobetonu

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
4	75	40	1	<b>4932363591</b>	4002395332410
5	85	50	1	<b>4932363593</b>	4002395332434
5,5	85	50	1	<b>4932363595</b>	4002395332458
6	100	60	1	<b>4932363597</b>	4002395332472
6	150	85	1	<b>4932367032</b>	4002395333967
7	100	60	1	<b>4932363599</b>	4002395332496
8	120	80	1	<b>4932363600</b>	4002395332502
8	200	135	1	<b>4932363612</b>	4002395332366
10	120	80	1	<b>4932363602</b>	4002395332526
10	200	135	1	<b>4932363613</b>	4002395332373
12	150	85	1	<b>4932363604</b>	4002395332540
10ks samostatná Power Set sada vrtáků do zdiva 10x vrták do zdi (1x 4mm, 1x 5mm, 1x 5,5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 2x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)				<b>4932352239</b>	4002395368983

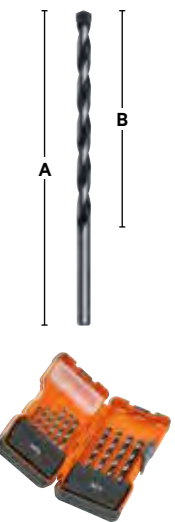






## VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY/SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø (mm)	Ø (inch)	Obj. č.	EAN kód	Ø (mm)	Ø (inch)	Obj. č.	EAN kód
14	9/16	<b>4932367244</b>	4002395335947	57	2 1/4	<b>4932367266</b>	4002395336173
16	5/8	<b>4932367245</b>	4002395335954	60	2 3/8	<b>4932367267</b>	4002395336180
19	3/4	<b>4932367247</b>	4002395335978	64	2 1/2	<b>4932367268</b>	4002395336197
20	25/32	<b>4932367248</b>	4002395335985	65	2 9/16	<b>4932367269</b>	4002395336203
21	13/16	<b>4932367249</b>	4002395335992	68	2 11/16	<b>4932371580</b>	4002395345250
22	7/8	<b>4932367250</b>	4002395336005	70	2 3/4	<b>4932367271</b>	4002395336227
24	5/8	<b>4932367251</b>	4002395336012	73	2 7/8	<b>4932367272</b>	4002395336234
25	1	<b>4932367252</b>	4002395336029	76	3	<b>4932367273</b>	4002395336241
27	1 1/16	<b>4932367253</b>	4002395336036	79	3 1/8	<b>4932367274</b>	4002395336258
29	1 1/8	<b>4932367289</b>	4002395336043	83	3 1/4	<b>4932367275</b>	4002395336265
30	1 3/16	<b>4932367254</b>	4002395336050	89	3 1/2	<b>4932367277</b>	4002395336289
32	1 1/4	<b>4932367255</b>	4002395336067	92	3 5/8	<b>4932367278</b>	4002395336296
35	1 3/8	<b>4932367256</b>	4002395336074	98	3 7/8	<b>4932367280</b>	4002395336319
38	1 1/2	<b>4932367257</b>	4002395336081	102	4	<b>4932367281</b>	4002395336326
40	1 9/16	<b>4932367258</b>	4002395336098	105	4 1/8	<b>4932367282</b>	4002395336333
43	1 11/16	<b>4932367259</b>	4002395336104	114	4 1/2	<b>4932367284</b>	4002395336357
44	1 3/4	<b>4932367260</b>	4002395336111	121	4 3/4	<b>4932367285</b>	4002395336364
48	1 7/8	<b>4932367262</b>	4002395336135	127	5	<b>4932367286</b>	4002395336371
51	2	<b>4932367263</b>	4002395336142	152	6	<b>4932367288</b>	4002395336395
54	2 1/8	<b>4932367265</b>	4002395336166				

Název produktu	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
1x šestihřanný upínací trn 11 (5/8"x18)	FIXTEC 5/8" x18 upínací trn, 11mm Hex pro kruhové 152mm pilky s průměrem 32mm	<b>4932367421</b>	4002395337422
1x šestihřanný upínací trn 9 (1/2"x20)	1/2" x20 upínací trn, 1/2" x20 nízkozátěžový upínací trn, 9mm Hex pro kruhové 30mm pilky s průměrem 14mm	<b>4932367422</b>	4002395337439
1x středící vrták – dlouhý	Dlouhý středící vrták pro použití s upínacím trnem <b>4932367421</b>	<b>4932367423</b>	4002395337446
1x středící vrták – krátký	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí <b>4932367422</b>	<b>4932367424</b>	4002395337453



## PILOVÉ PLÁTKY OD PŘÍMOČARÉ PILY (DO DŘEVA/PLASTU/KOVU)

Délka pilového zubu (mm)	Rozteč zubů (mm)	Ref. No.	Množství	Charakteristika produktu	Max. kapacita řezání dřeva (mm)	Max. kapacita řezání laminovaná dřevotřísková podlaha (mm)	Max. kapacita řezání - plasty (mm)	Max. kapacita řezání - neželezné kovy (mm)	Max. kapacita řezu - kovové trubky (mm)	Max. kapacita řezání - hliník (mm)	Obj. č.	EAN kód
75	3	T 111 C	5	Na hrubé řezy	5-60		< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Na rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20	< 20	< 15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Na hrubé, tvarové řezy	< 60						4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Na rychlé, hrubé řezy	< 60						4932352147	4002395368006
												
75	2.5	T 101 B	5	Na velmi čisté řezy bez třísek	< 30	< 60	< 30				4932352148	4002395368013
												
75	4	T 101 D	5	Na rychlé, čisté řezy bez třísek	< 60	< 60	< 45				4932352149	4002395368020
												
55	1.2	T 118 A	5	K řezání tenké oceli				1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
												
55	2	T 118 B	5	Na hrubé řezy v kovu				3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
												
<b>12dílná sada v zásobníku</b>												
Vhodné pro použití na dřevo, řezání pracovních ploch a laminátových podlah a kovů												
											4932373494	4002395349944

## KOTOUČE DO OKRUŽNÍCH PIL PRO PŘENOSNÉ NÁŘADÍ

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cementovláknité desky	Dřevotřísková deska	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotřísková deska	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2								✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319












## KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cementovláknité desky	Dřevotřísková deska	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotřísková deska	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825



## KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cementovláknité desky	Dřevotřísková deska	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotřísková deska	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

## PILOVÉ PLÁTKY DO ŠAVLOVÉ PILY NA DŘEVO/PLAST/KOV


Délka pilového plátku (mm)	Rozteč zubů (mm)	Ref. No.	Množství	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
						
150	2.5	S811H	3	Na všechny druhy dřeva, dřevo s hřebíky, 3–100mm sádkartón, neželezné kovy, 3–10mm hliník, plastové trubky	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Na rychlé posuvné 6–100mm řezy	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Na rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné 6–100mm řezy	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Speciální tvrzené provedení zubů, na rychlý hrubý řez, do syrového dřeva a dřeva na oheň, 20–180mm	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Na řezání velkých fošen a plastu, čistý 6–250mm řez	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1.5–4mm	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3–10mm	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Na hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Na hrubé materiály jako např. cihla, pórobeton	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Na řezání zmražených materiálů	4932430448	4002395381098
						
400	4.2	-	1	Na řezání zmražených materiálů	4932430449	4002395381104

## NÁSTAVCE


Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
<p><b>Xtractor</b></p> <p>Ideální řešení pro odvod prachu. Xtractor lze použít se všemi domácími vysavači a průmyslovými jednotkami na odstraňování prachu s průměrem hadice 26–41 mm.</p>  	4932373501	4002395351862

## PILOVÉ PLÁTKY DO MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ

- Díky univerzálnímu upínání AEG pilových plátek jsou kompatibilní i s tím nejpůvodnějším multifunkčním nářadím na trhu
- Každé balení plátek obsahuje obě těsnící podložky


**OMNI**PRO


Charakteristika produktu	Šířka drážky (A mm)	Max. hloubka řezání (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
<p>Bimetalový zařezávací plátek.</p> <p>① Aplikace: dřevo, kov, PVC. Ponorný řez do dřeva, oceli, mědi a hliníku</p>	28	40	1	4932430315	4002395379767
<p>Zařezávací plátek.</p> <p>② Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva</p>	28	40	1	4932430316	4002395379774
<p>Zařezávací plátek.</p> <p>③ Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Při řezání do zárubní se čepel zarovná. Zarovnávací řez i po délce do dřeva</p>	9	40	1	4932430317	4002395379781
<p>Bimetalový zarovnávací kotouč.</p> <p>④ Aplikace: dřevo, kov, PVC. Ponorný řez do masivního dřeva. Zarovnávací řez do dřeva. Řezání ocelových, měděných, hliníkových, kovových trubek a profilů s malými rozměry. Řezání PVC trubek po délce</p>	88	20	1	4932430319	4002395379804
<p>Kotouč na odstranění malty.</p> <p>⑤ Aplikace: malta, měkké dlaždice. Odstraňuje maltu ze spár mezi obkladačkami a dlaždicemi</p>	85	20	1	4932430318	4002395379798
<p>9ks sada: 2x bimetalový zařezávací plátek, 2x 28mm zařezávací plátek, 2x 9mm zařezávací plátek, 1x bimetalový zarovnávací kotouč, 1x škrabka, 1x kotouč na odstraňování malty</p>			9	4932430314	4002395379750
<p>Sada těsnících podložek vhodná i do multifunkčního bezupínacího nářadí značek Bosch a Dremel</p>			2	4931441298	4002395872541

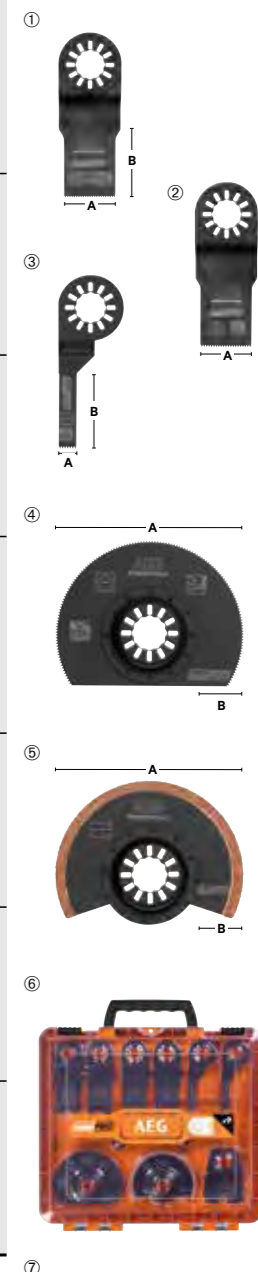

## BRUSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ


Charakteristika produktu	Zrnitost	Rozměry	Množství	Obj. č.	EAN kód
<p>⑧ Brusná deska</p>		93x93	1	4932430320	4002395379811
<p>10ks brusného papíru se suchým zipem (zrnitost 4x60, 3x80, 3x120). Aplikace: dřevo a PVC. Pro broušení v úzkých prostorech jako rohy, podél okrajů, v omezených a stísněných prostorech a broušení povrchových vad</p>	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

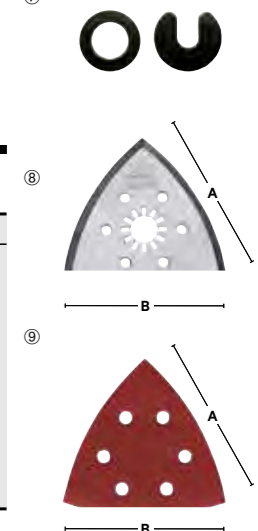

## BRUSNÝ PAPÍR NA SUCHÝ ZIP

- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru


Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



## BRUSNÝ PAPÍR SE SVORKOVÝM UCHYCENÍM


- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



## BRUSNÝ DELTA PAPÍR NA SUCHÝ ZIP

Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



## BRUSNÝ PAPÍR S 6 OTVORY NA SUCHÝ ZIP

- Perforovaný brusný papír na dřevo, kovy, nátěrové hmoty, lak (polituru), omítku
- Typ zrnění: tavený korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Ø (mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY NA SUCHÝ ZIP

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Lešticí podložka. Aplikace: upínání plstěných/vlněných lešticích kotoučů a lešticí houby. Charakteristika: závit M14, odolná proti zlomení s vloženou vrstvou měkké a ohebné pěny, na suchý zip	150	25	1	4932430450	4002395381111
Vlněný lešticí kotouč. Aplikace: dodávání vysokého lesku. Vyžaduje lešticí podložku. Charakteristika: přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, na suchý zip	150		1	4932430453	4002395381142
Lešticí houba. Aplikace: přeleštění laku nesoucího stopy povětrnosti, obnovování laku. Vyžaduje lešticí podložku. Charakteristika: středně tvrdá, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, na suchý zip	150	50	1	4932430452	4002395381135
Lešticí houba. Aplikace: druhé leštění laku - péče o lak. Vyžaduje lešticí podložku. Charakteristika: velmi měkká, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, na suchý zip	150	50	1	4932430451	4002395381128



## ZÁKLADNÍ DESKY

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Počet otvorů	Obj. č.	EAN kód
Základní deska pro excentrickou brusku EX 125 ES. Kompletní s pryžovým kotoučem	125	8	4932352870	4002395375288
Základní deska pro excentrickou brusku EX 150 E. Kompletní s pryžovým kotoučem	150	6	4932352871	4002395375295







# PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ. JEDEN AKUMULÁTOR.

**PRO 18v**



Elektrické nářadí AEG slibuje, že bude čerpat ze svého dědictví a přinášet bezprostřední silný výkon a inovativní pracovní řešení dnešním i budoucím profesionálním živnostníkům.

Techtronic Industries  
Eastern Europe Sp. z o.o.  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa, Poland  
Tel.: +420 228 884 699  
Email: kancelar@tti-emea.com

**AEG-POWERTOOLS.EU/CS-CZ**

# AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG je registrovaná ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux